

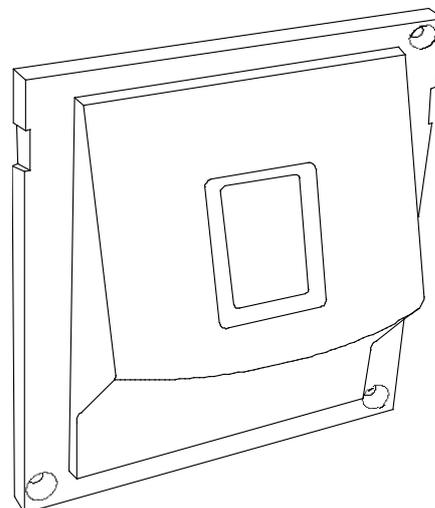
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автоматически распознает отпечатки пальцев человека для управления доступом и двусторонней коммуникации.
- Модуль содержит два взаимозаменяемых клеммника GetFace для подключения к Основному модулю GetFace IP или другим модулям. Если этот модуль последний на шине, то один из коннекторов остается не подключенным.
- Магистральная шина GetFace входит в комплект (длина 220мм).
- Максимальное потребление 1.54Вт (0.12А при 12В=).
- Для установки, пожалуйста, обратитесь к инструкции по сборке рамки и руководству по эксплуатации GetFace IP.

- Соответствие директивам СЕ.

- Важные характеристики:

- Сертификация FBI PIV и Mobile ID – FAP20
- Прочное стекло в сенсорной зоне
- Отказ от выполнения действий при имитации отпечатков пальцев
- Температура при эксплуатации -20...55°C,
- Относительная рабочая влажность 0...90% (без конденсата)

**Рисунок 1. Считыватель отпечатков пальцев****ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- Установка должна производиться только квалифицированными специалистами в соответствии с законами и правилами, применяемыми в каждой отдельной стране.
- Не подключайте сетевое напряжение или какое-либо другое внешнее напряжение к шине KNX; это может представлять угрозу для работы всей системы KNX. Необходимо обеспечить достаточную изоляцию между сетевым (или дополнительным) напряжением и шиной KNX или проводами других аксессуаров, если они устанавливаются.
- Беречь от воды, не накрывать тканью, бумагой и другими материалами во время работы.
- Логотип WEEE означает, что данное устройство содержит электронные компоненты и должно быть утилизировано в соответствии с инструкциями <http://zennio.com/weee-regulation>.

