

CARACTERÍSTICAS

- Protocolo KNXnet/IP tunneling (hasta 4 conexiones simultáneas).
- Permite tramas extendidas (máx. 240 byte en el campo APDU).
- No necesita alimentación auxiliar ni PoE.
- Diagrama de carga de bus de la última hora.
- Habilitación/deshabilitación de función manual.
- Ethernet 10/100 BaseT IP (Fast Ethernet).
- Conector RJ45.
- Dimensiones 90 x 71 x 36mm (2 unidades DIN).
- Montaje carril DIN (EN 50022), a presión.
- BCU KNX integrada.
- Conforme a las directivas CE (Marca CE en el lado posterior).

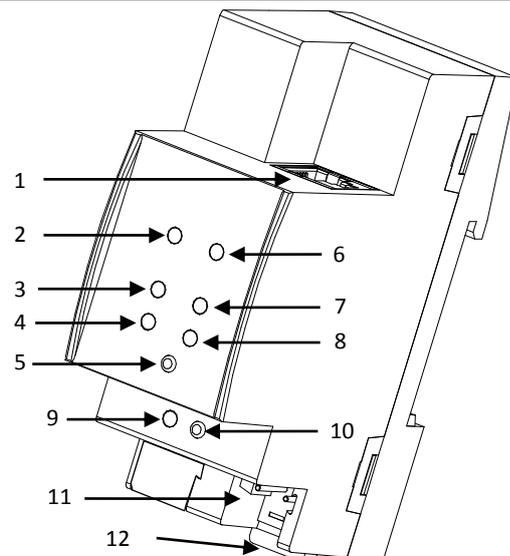


Figura 1. IP Interface CL

1- Conector RJ45	2- LED línea Ethernet	3- LED tráfico línea Ethernet	4- LED direcciones de grupo
5- Pulsador función manual	6- LED línea KNX	7- LED tráfico línea KNX	8- LED direcciones físicas
9- LED de programación	10- Botón de programación	11- Conector línea KNX	12- Pieza fijación a carril DIN

ESPECIFICACIONES GENERALES				
CONCEPTO		DESCRIPCIÓN		
Tipo de dispositivo		Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico		
Alimentación KNX	Tensión (típica)	29VDC MBTS		
	Margen de tensión	21...30VDC		
	Consumo máximo	Tensión	mA	mW
		29VDC (típica)	Menos de 20mA	Menos de 580mW
24VDC	Menos de 20mA	Menos de 480mW		
Tipo de conexión		Conector típico de bus TP1 para cable rígido de 0,8 mm Ø		
Alimentación externa		No requerida (ni alimentación externa ni PoE)		
Temperatura de trabajo		-5°C a +45°C		
Temperatura de almacenamiento		-20°C a +60°C		
Humedad relativa		5% a 93% HR (Sin condensación)		
Humedad relativa de almacenamiento		5% a 93% HR (Sin condensación)		
Características complementarias		Clase B		
Clase de protección		III		
Tipo de funcionamiento		Funcionamiento continuo		
Tipo de acción del dispositivo		Tipo 1		
Periodo de solicitudes eléctricas		Largo		
Grado de protección		IP20, ambiente limpio		
Instalación		Dispositivo independiente para montaje en el interior de cuadros eléctricos, sobre carril DIN (EN 50022)		
LED de estado	Línea principal (Ethernet)	Verde (línea Ethernet OK), rojo (sobrescritura manual activada), OFF (error)		
	Línea secundaria (KNX)	Verde (línea KNX OK), OFF (error o no conectada), rojo (reset a valores de fábrica), parpadeo verde (modo boot)		
	Tráfico línea principal (Ethernet)	Parpadeo: verde (tráfico en línea Ethernet), rojo (error), OFF (sin tráfico)		
	Tráfico línea secundaria (KNX)	Parpadeo: verde (tráfico en línea secundaria), rojo (error), OFF (sin tráfico)		
	Dirección de grupo (GA)	OFF (funcionamiento normal), rojo (reset a valores de fábrica)		
	Dirección física (PA)	OFF (funcionamiento normal), rojo (reset a valores de fábrica)		
LED de programación		OFF (normal), rojo (modo programación), parpadeo rojo (Ethernet desconectado)		
Peso		70g		
Conexión IP	Conector Ethernet	RJ45		
	Comunicación IP	Ethernet 10/100 BaseT (hasta 100Mbit/s)		
Material de la carcasa		Poliamida 66, color gris		

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.
- No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX; esto pondría en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema KNX y Ethernet. Debe asegurarse el aislamiento entre la tensión de red (o auxiliar) y el bus KNX.
- Una vez instalado el dispositivo (en el cuadro o caja), no debe ser accesible desde el exterior.
- El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en <http://zennio.com/normativa-raee>.