

#### FEATURES

- 6.5" koaxialer Audiolautsprecher.
- Kompakter Lautsprecher mit weißem Metallgitter und verstellbaren Kunststoffklammern.
- Integrierter 25-mm-Hochtöner.
- Flächenbündige Montage
- Abmessungen Ø211 x 79mm.
- Erfüllt CE Standard.

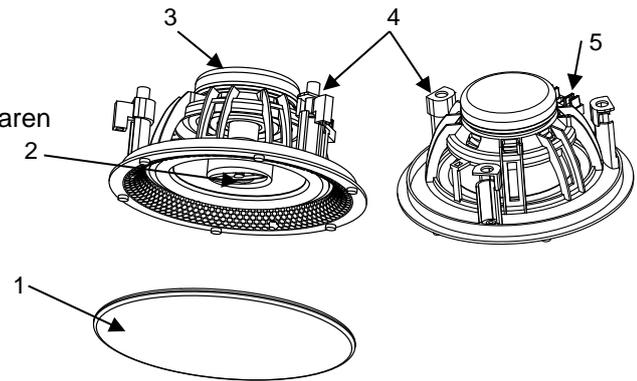


Abb. 1 LS3 Lautsprecher

1. Metallgitter	2. Hochtöner	3. Lautsprechermagnet	4. Einstellbare Kunststoffklammern	5. Audioeingang
-----------------	--------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------


ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Geräteart	Elektrisches Steuergerät
Externe Spannungsversorgung	Nicht benötigt
Umgebungstemperatur	- 15°C bis +40°C
Lagertemperatur	- 20°C bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95% RH (ohne Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 95% RH (ohne Kondensation)
Zusätzliche Eigenschaften	Klasse B
Schutzart	III
Betriebsart	Dauerbetrieb
Betätigungsart	Type 1
Elektrische Aufforderungsperiode	Lang
Schutzart	IP20, saubere Umgebung
Installation	Flächenbündige Montage
Mindestabstände	Nicht benötigt
Gewicht	740g

LAUTSPRECHERSPEZIFIKATIONEN	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Maximale Leistung (RMS)	60W
Lautsprecher-Modell	Koaxial
Impedanz	8Ω
Frequenzgang	60Hz – 20kHz
Empfindlichkeit (1 W, 1 m)	88 dB <sub>SPL</sub>
Durchmesser der Montagebohrung	192mm
Leitungsquerschnitt	0.5mm 2 bis 2.5mm <sup>26</sup> (26-12AWG)
Anschlussstyp	Druckklemme


## MONTAGESCHEMA

1. Markieren Sie den Lautsprecher, und machen Sie ein Loch mit Hilfe der mitgelieferten Schablone.
2. Stellen Sie die Verbindungen mit dem AudiInRoom-Gerät her, und achten Sie dabei auf die Polarität.
3. Richten Sie den Lautsprecher an der Öffnung auf der Oberfläche aus, und setzen Sie ihn ein. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die verstellbaren Kunststoffklammern zu schließen. Bitte achten Sie auf die Tiefe der Decke.
4. Setzen Sie das Metallgitter mit Hilfe der Magnete auf den Lautsprecher. Führen Sie diesen Schritt aus, ohne den schwarzen Filter aus dem Gitter zu entfernen, da er verhindert, dass kleine Partikel in das Lautsprecherfach gelangen.


1

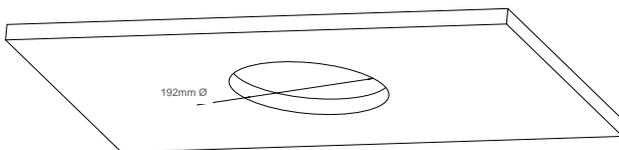


2

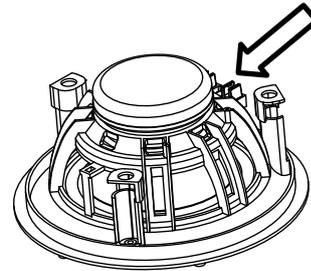

3

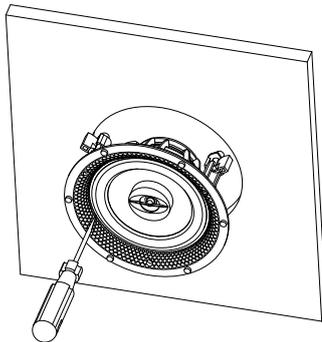

4

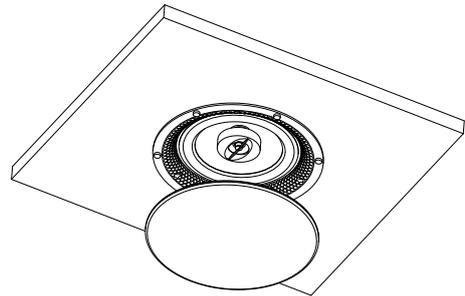

## SICHERHEITSHINWEISE

- Die Installation darf nur von geschulten Fachkräften durchgeführt werden.
- Von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fernhalten, im Betrieb nicht mit brennbarem oder entzündlichem Material abdecken.
- Das Gerät darf nicht feucht werden. Kontakt mit Staub, Schmutz oder Farbe ist zu vermeiden.
- Das WEEE-Logo bedeutet, dass dieses Gerät elektronische Teile enthält und ordnungsgemäß separat entsorgt werden muss <http://zennio.com/wEEE-regulation>.

