

CARACTÉRISTIQUES

- Surface tactile en verre imprimé.
- Personnalisation complète d'image imprimée sur verre au moyen d'un outil web.
- Écran rétro-éclairé de 1,8" (128 x 64 pixels).
- Zones d'appui: 8 principales et 1 centrale.
- 2 entrées analogiques/numériques.
- Ne requiert pas d'alimentation externe.
- Thermostat.
- Sonde de température intégrée.
- Indicateurs LEDs d'appui/état avec luminosité paramétrable.
- Unité d'accouplement au bus KNX intégrée.
- Ancrage magnétique avec mécanisme de sécurité qui empêche l'extraction accidentelle. Support métallique inclus.
- Sauvegarde de données complète en cas de panne d'alimentation.
- Conforme aux directives CE (marque CE au verso).

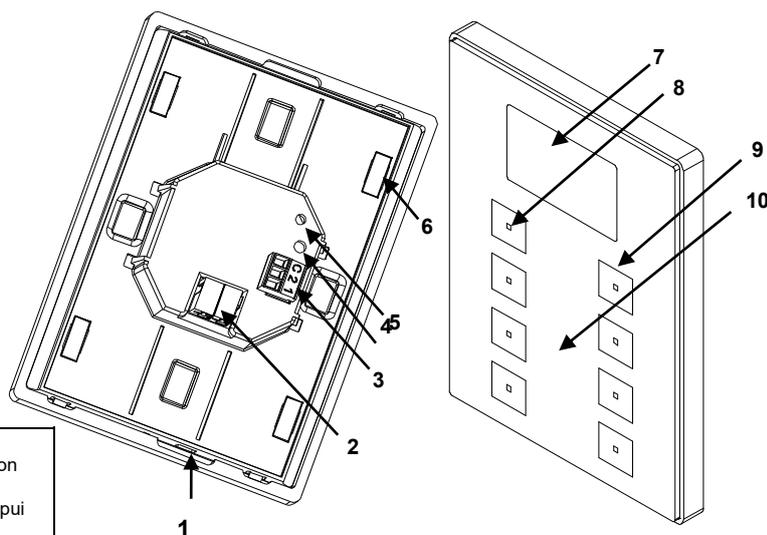


Figure 1. TMD-Display One

1. Sonde de température	2. Connecteur KNX	3. Entrées (analogiques/numériques)	4. Bouton de programmation	5. LED de programmation
6. Aimant	7. Écran	8. LED d'état	9. Zone d'appui tactile	10. Zone d'appui centrale

Bouton de programmation: permet de sélectionner le mode de programmation. Si ce bouton est maintenu appuyé lors de la connexion du bus, le dispositif passera en "mode sûr".

LED de programmation: indique que l'appareil est en mode programmation. Quand le dispositif passe en mode sûr, il clignote en rouge avec une période de 0,5 sec.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

CONCEPT		DESCRIPTION		
Type de dispositif		Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique		
Alimentation KNX	Tension d'opération typique	29 VDC		
	Marge de tension	21...31 VDC		
	Consommation maximale	Voltage	mA	mW
		29 VDC (typique)	13	377
24 VDC ⁽¹⁾	20	480		
Type de connexion		Connecteur typique de bus pour TP1, 0,80mm ² de section		
Température de travail		Entre 5°C et 40°C		
Température de stockage		Entre -20 °C et +60 °C		
Humidité relative		Entre 3 et 95% HR (sans condensation)		
Humidité relative de stockage		Entre 3 et 95% HR (sans condensation)		
Caractéristiques complémentaires		Classe B		
Catégorie d'immunité à la surtension		III		
Type de fonctionnement		Fonctionnement continu		
Type d'action du dispositif		Type 1		
Période de sollicitations électriques		Long		
Nombre de cycles automatiques par action automatique		100 000		
Degré de protection		IP20, milieu propre		
Montage		Position verticale. Voir section "Schéma de montage et connexions"		
Intervalles minimums		Éloigner des sources de chaud/froid et courants d'air pour éviter des mesures erronées du capteur de température		
Réponse en cas de panne d'alimentation du bus		Sauvegarde complète.		
Réponse en cas de retour de l'alimentation du bus		Les valeurs antérieures à la panne de bus sont récupérées.		
Indicateur de marche		Plusieurs par écran en fonction de la configuration		
Poids approximatif		130 g (modèle avec adre en aluminium) / 122 g (modèle avec cadre de polycarbonate)		
Indice CTI de la PCB		175V		
Matériau de la carcasse		PC+ABS FR V0 libre d'halogènes		

(1) Consommation maximale dans le pire des cas (modèle KNX Fan-In)


SONDE DE TEMPERATURE INTERNE

CONCEPT	DESCRIPTION
Intervalle de mesure	Entre -10 °C et +50 °C
Résolution maximum de la sonde	0,1 °C
Précision (à 25 °C)	1 %
Courant de sortie des entrées	1,0 mA @ 3,3 VDC (pour chaque entrée)
Impédance des entrées	Environ 3,3 kΩ
Type d'interrupteur	Contacts libres de potentiel entre l'entrée et le commun
Mode de connexion	Bloc de terminaux, vis
Longueur maximale de câblage	30 m
Longueur de la sonde NTC	1,5 m (extensible jusqu'à 30 m)
Précision NTC (à 25 °C)	0,5 °C
Résolution de la mesure de la température	0,1 °C
Section de câble	Entre 0,13mm ² et 1,3mm ² (26-16 AWG)
Temps de réponse OFF → ON	10 ms maximum
Temps de réponse ON → OFF	10 ms maximum
Indicateur de marche	Aucun

CONNEXIONS DES ENTRÉES

N'importe quelle combinaison sur les entrées des **accessoires** qui suivent est permise:

Sonde de température

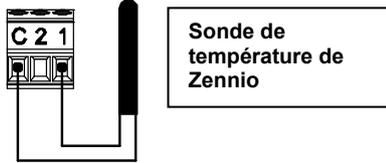

Détecteur de




Jusqu'à deux capteurs de mouvement connectés en parallèle sur la même entrée du dispositif

Borne de connexion du détecteur de mouvement.

Référence détecteur:
ZN1IO-DETEC-X

Interrupteur/Capteur/ Bouton poussoir



⁽²⁾ Besoin de la version 2.0 du programme d'application.

SCHEMA DE MONTAGE ET CONNEXIONS


Pas 1: Placez le support métallique sur le boîtier de mécanismes standard carré ou rond, en utilisant les mêmes vis du boîtier.

Pas 2: Connecter la borne des entrées sur la partie arrière du dispositif, ainsi que le connecteur bus KNX


Pas 3: Lorsque les entrées et le bus KNX sont branchés, placez le dispositif dans le support métallique. Le dispositif reste fixé grâce à l'action magnétique des aimants.

Pas 4: Faites glisser le dispositif vers le bas pour le fixer sur la fixation de sécurité. Vérifiez que le dispositif reste collé au mur.

Pour désinstaller le produit, procédez de façon inverse.

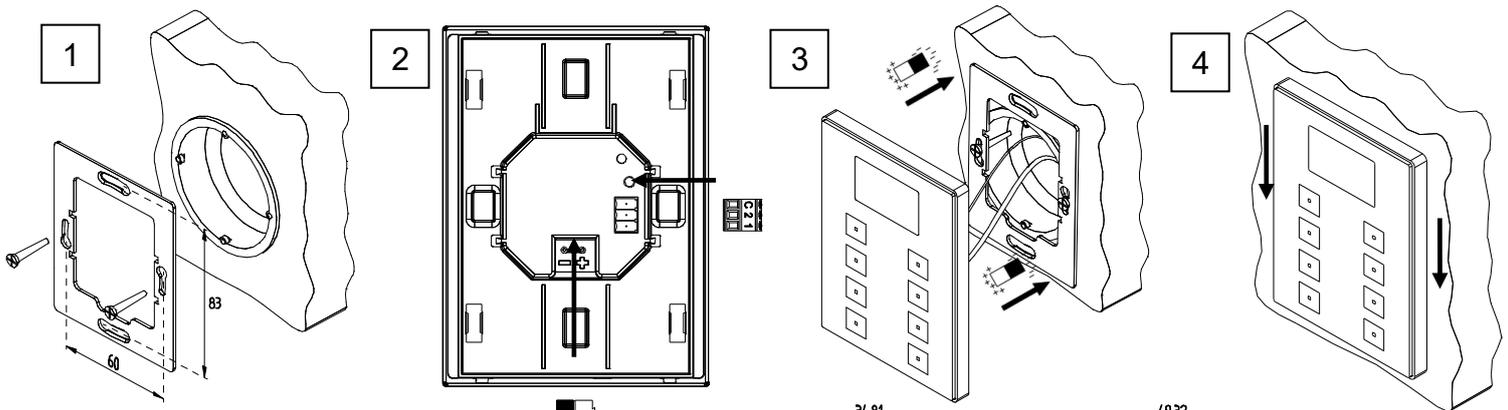

CÔTES PRINCIPALES

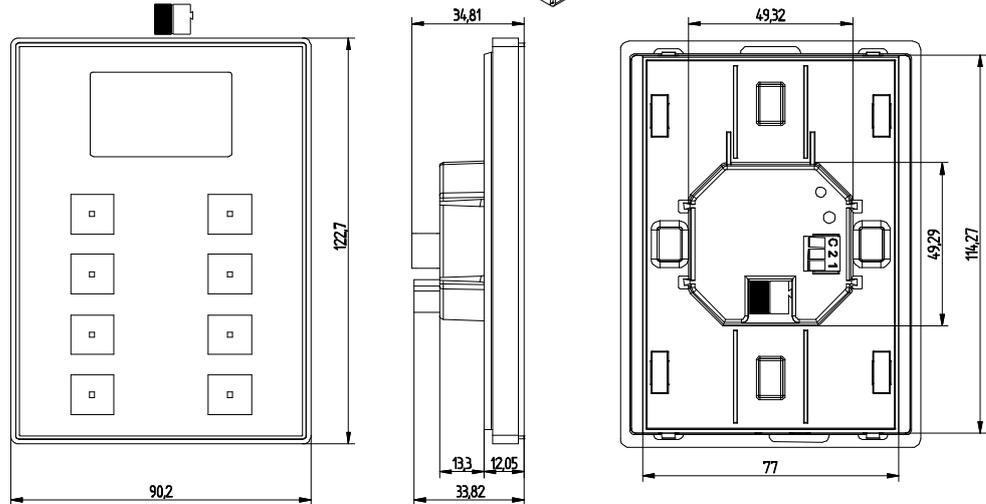

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

- N'utilisez pas d'alcool, d'aérosols ni de produits dissolvants ou abrasifs sur la surface de l'écran.
- Pour obtenir une surface propre, il est conseillé d'utiliser un chiffon propre, doux et légèrement humide.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Le matériel doit être installé et réglé uniquement par des électriciens qualifiés et selon les règlements applicables de prévention d'accidents.
- Ne pas connecter à la tension principale (230V) ou autres tensions externes à n'importe quel point du bus ou du propre dispositif.
- Le brancher à une tension externe peut mettre en danger la sécurité électrique de tout le système KNX.
- On doit toujours assurer durant l'installation qu'il y ait l'isolement suffisant entre les conducteurs de la tension principale 230 V et les conducteurs du bus KNX ou ses extensions.
- Ne pas exposer ce dispositif à la lumière solaire directe, à la pluie ou à l'humidité.
- Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <http://www.zennio.fr/directive-deee>.

