


NOUVEAUTE DE L'ECRAN TACTILE INZENNIO Z38i

La nouvelle version de l'écran InZennio Z38, l'écran InZennio Z38i, est doté des nouveautés suivantes qui améliorent et augmentent la fonctionnalité de l'écran.

NOUVELLES CARACTERISTIQUES:

- Communication **FULL DUPLEX**.
- Tous les liens internes sont supprimés. Toutes les fonctions se relieront maintenant via des adresses de groupe et non plus par paramètre.
- Les 4 entrées binaires ont été modifiées afin qu'elles puissent être utilisées pour connecter des boutons poussoir conventionnels et des détecteurs (réaction sur front) libres de potentiel.
- L'objet de Modes associé au Climat a été actualisé selon le standard KNX
- Non compatible avec les programmes d'application du Z38. Il existe un programme d'application spécifique pour le Z38i.

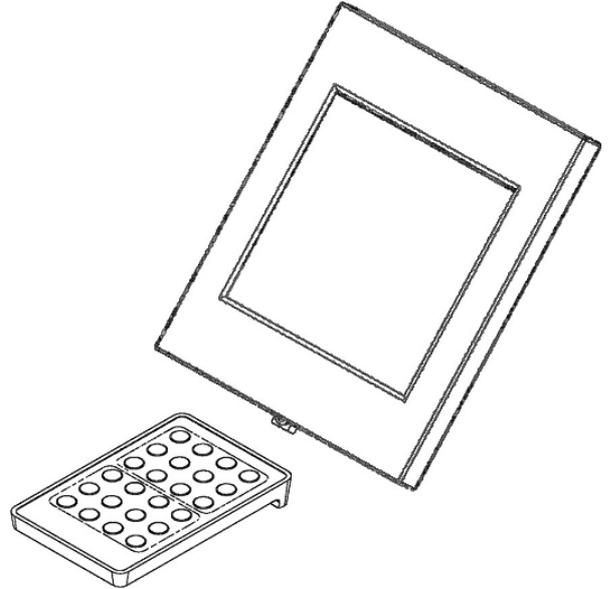

De la série 10AAD



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Ne pas connecté la tension principale (230V) ou autres tensions externes sur le Bus KNX. Connecter une tension externe peut mettre en danger la sécurité électrique de tout le système EIB/KONNEX.
- S'assurer lors de l'installation qu'il y ait un isolement suffisant entre les conducteurs de tension principale de 230V et les conducteurs du Bus et ses extensions.
- Pour prévenir les perturbations d'EMC, il est recommandé d'étendre les lignes des entrées de telle sorte à ce qu'elles restent le moins possible parallèle aux conducteurs de la tension principale de 230V.