

CARACTERÍSTICAS

- Superficie de policarbonato con 1/2/4/6 áreas de pulsación retroiluminadas.
- 1 entrada para sonda de temperatura.
- Termostato.
- Confirmación de pulsación mediante retroalimentación acústica.
- Sensor de luminosidad y proximidad.
- Salvado de datos completo en caso de fallo de bus KNX.
- BCU KNX integrada (TP1-256).
- Dimensiones 55,5 x 55,5 x 25,6 mm.
- Montaje empotrado en caja de mecanismos.
- Conforme a las directivas CE, UKCA, RCM (marcas en la cara posterior).

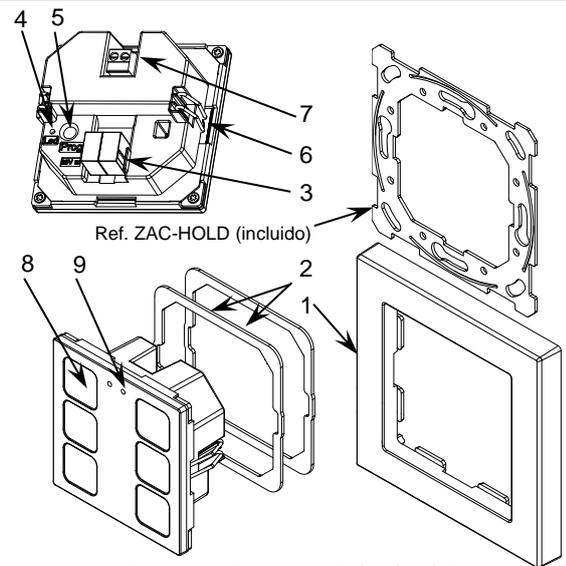


Figura 1: Tecla 55 X1/X2/X4/X6

1. Marco decorativo (vendido por separado)	2. Chapa niveladora metálica (1 y 1,5 mm)	3. Conector KNX	4. LED de programación	5. Botón de programación
6. Clip de sujeción	7. Conector para sonda de temperatura	8. Área de pulsación	9. Sensor de presencia y luminosidad	

Botón de programación: pulsación corta para entrar en modo programación. Si se mantiene pulsado al aplicar la tensión de bus, el dispositivo entra en modo seguro.

LED de programación: indica que el aparato está en modo programación (color rojo). Cuando el aparato entra en modo seguro parpadea cada 0,5 seg (color rojo). Durante la inicialización (reinicio o tras fallo de bus KNX), y no estando en modo seguro, emite un destello rojo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	
Tipo de dispositivo		Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico	
Tensión (típica)		29 VDC MBTS	
Margen de tensión		21-31 VDC	
Alimentación KNX	Consumo máximo	Tensión	mA
		29 VDC (típica)	ZVIT55X6 (9,3) ZVIT55X4 (7,8) ZVIT55X2 (6,1) ZVIT55X1 (5,9)
	24 VDC ¹		mW
		ZVIT55X6 (12,5) ZVIT55X4 (10) ZVIT55X2 (10) ZVIT55X1 (10)	ZVIT55X6 (269,7) ZVIT55X4 (226,2) ZVIT55X2 (176,9) ZVIT55X1 (171,1) ZVIT55X6 (300) ZVIT55X4 (240) ZVIT55X2 (240) ZVIT55X1 (240)
Tipo de conexión		Conector típico de bus TP1 para cable rígido de 0,8 mm Ø	
Alimentación externa		No requerida	
Temperatura de trabajo		0 .. +55 °C	
Temperatura de almacenamiento		-20 .. +55 °C	
Humedad de trabajo		5 .. 95 %	
Humedad de almacenamiento		5 .. 95 %	
Características complementarias		Clase B	
Clase de protección		III	
Tipo de funcionamiento		Funcionamiento continuo	
Tipo de acción del dispositivo		Tipo 1	
Periodo de solicitaciones eléctricas		Largo	
Grado de protección		IP20, ambiente limpio	
Instalación		Montaje empotrado en caja de mecanismos	
Espaciados mínimos		No requeridos	
Respuesta ante fallo de bus KNX		Salvado de datos según parametrización	
Respuesta ante recuperación de bus KNX		Recuperación de datos según parametrización	
Indicador de operación		El LED de programación indica modo programación (rojo). Retroiluminación de pulsadores según su parametrización.	
Peso		38 g	
Índice CTI de la PCB		175 V	
Material de la envolvente		PC+ABS FR V0 libre de halógenos	

¹ Consumo máximo en el peor escenario (modelo Fan-In KNX).

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE ENTRADA PARA Sonda DE TEMPERATURA	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Número de entradas	1
Tensión de trabajo	3,3 VDC en el común
Corriente de trabajo	1 mA @ 3,3 VDC
Tipo de contacto	Libre de potencial
Método de conexión	Bornes enchufables con tornillo (max. 0,2 Nm)
Sección de cable	0,2-1 mm ² (IEC) / 26-16 AWG (UL)
Precisión NTC (a 25 °C) ²	±0,5 °C
Resolución de la temperatura	0,1 °C
Tiempo máximo de respuesta	10 ms


² Para sondas de temperatura Zennio.

SENSOR DE TEMPERATURA DEL MARCO	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Rango de medida	-30 .. +90 °C
Resolución de la temperatura	0,1 °C
Precisión (a 25 °C)	±0,5 °C

CONEXIONADO DE ENTRADA DE Sonda DE TEMPERATURA

Se permite cualquier combinación de los siguientes accesorios en las entradas:

Sonda de Temperatura* **




Sonda de temperatura de Zennio.

⚠ No está permitida la conexión de los bornes comunes entre dispositivos.

* La sonda de temperatura puede ser Zennio o una sonda NTC con resistencia conocida para tres puntos del rango [-55, 150 °C].


** Para utilizar una sonda de temperatura como sensor interno, se debe asegurar una buena transmisión térmica, por ejemplo, instalándola en la pequeña muesca interna del marco decorativo Zennio (se vende por separado).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

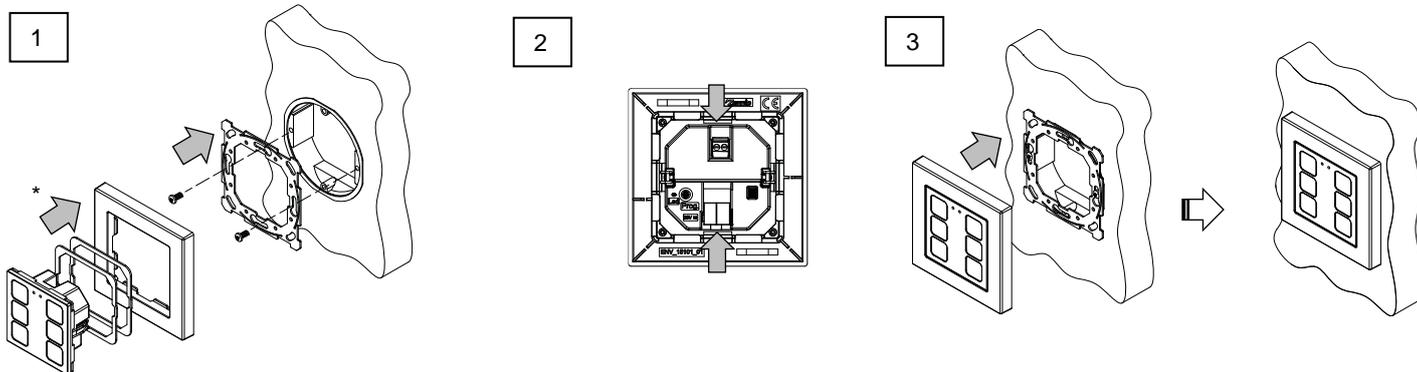

* (Opcional) Intercalar la/s chapa/s niveladora/s metálica/s para conseguir que el dispositivo quede a la profundidad deseada.

DIMENSIONES (mm)

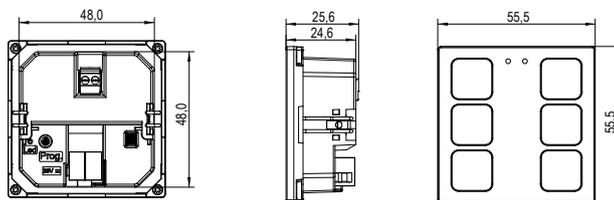

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y NOTAS ADICIONALES

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.
- No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX; esto pondría en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema KNX. La instalación debe contar con suficiente aislamiento entre la tensión de red (o auxiliar) y el bus KNX o los conductores de otros elementos accesorios que pudiese haber.
- No se debe exponer este aparato al agua (incluyendo la condensación en el propio dispositivo), ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso.
- A fin de prolongar la durabilidad de los indicadores LED, se recomienda no parametrizar un encendido permanente.
- El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en <https://www.zennio.com/legal/normativa-raee>.
- Este dispositivo incluye software con licencias específicas. Para más detalles, consultar <http://zennio.com/licenses>.