



***Concevez votre interrupteur
TMD en 10 étapes faciles***


① Enregistrez-vous si vous ne l'avez pas encore fait

Accédez à l'application en ligne de design sur l'adresse qui suit: <http://tmd.zennioapps.com>

Cliquez sur **Registre** et complétez le formulaire avec vos données.

L'application enverra un lien pour valider le compte à l'adresse mail introduite. Consultez votre dossier Spam si vous ne trouvez pas le mail.

Maintenant vous pouvez accéder à l'application avec votre courriel électronique et Mot de passe.

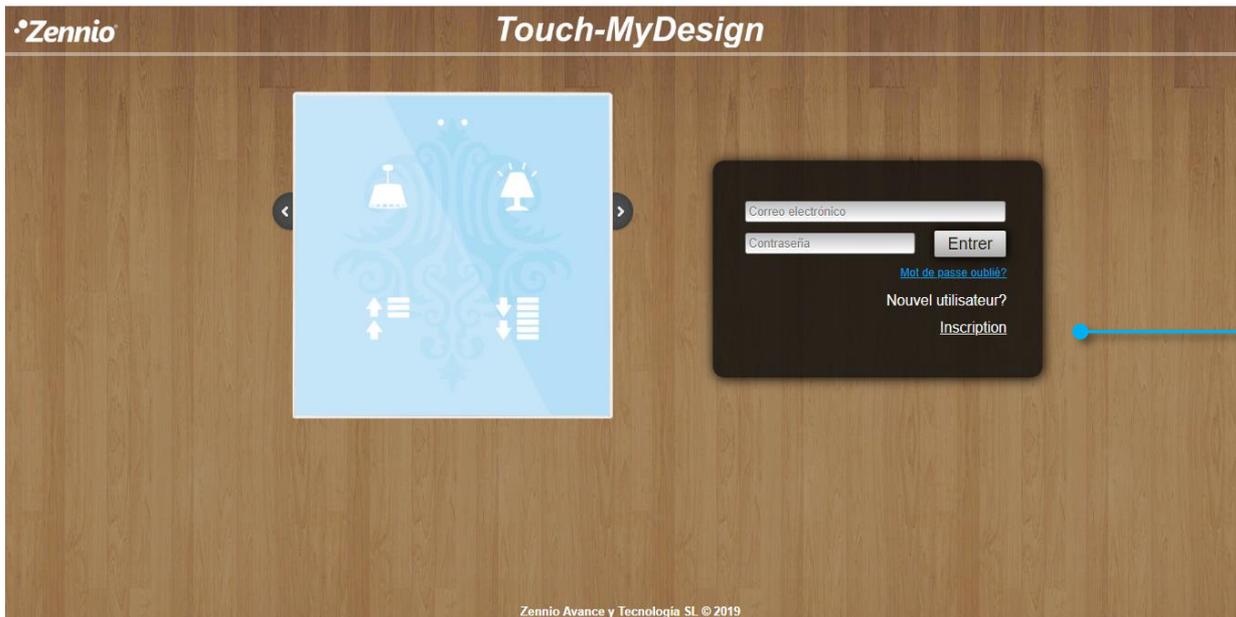

② Organisez vos idées

Créez un dossier pour organiser vos projets.

Créez un Nouveau projet pour votre dispositif

Vous Disposez de **50 MB**
pour créer vos projets.

The screenshot shows the Zennio Touch-MyDesign interface. At the top, there's a header with the Zennio logo and 'Touch-MyDesign'. Below the header, there's a navigation bar with 'Nouveau dossier' and '+ Nouveau projet'. A dropdown menu is open, showing various device types: TMD Plus, TMD-Display, Square TMD-Display, Square TMD, TMD-Display View, Flat X, Flat-Display, and IWAC-Display. On the left, there's a sidebar with 'regis' and three project folders: 'Projet 1', 'Projet 2', and 'Projet 3'. In the main workspace, there's a 'premier projet' icon with a globe and a version number '7.0'. A storage indicator at the bottom left shows '8,37 Mo / 50 Mo'. A copyright notice 'Zennio Avance y Tecnología SL © 2019' is at the bottom center.

Situez la souris sur un élément pour montrer les options disponibles:

- Renommer
- Éliminer élément
- Dupliquer
- Télécharger l'image


Vous pouvez aussi bouger vos projets d'un dossier à l'autre en les faisant glisser et relâcher le bouton de la souris.

Introduisez un nom pour vos design et faites clic sur l'icône du projet pour commencer à l'éditer.

③ C'est le moment de prendre des décisions importantes

Sélectionnez le Nombre de boutons principaux.
Disponible pour TMD-Plus, Square TMD et Flat X.

Sélectionnez l'Orientation du design.
Disponible pour TMD-Plus, Square TMD et Flat X.

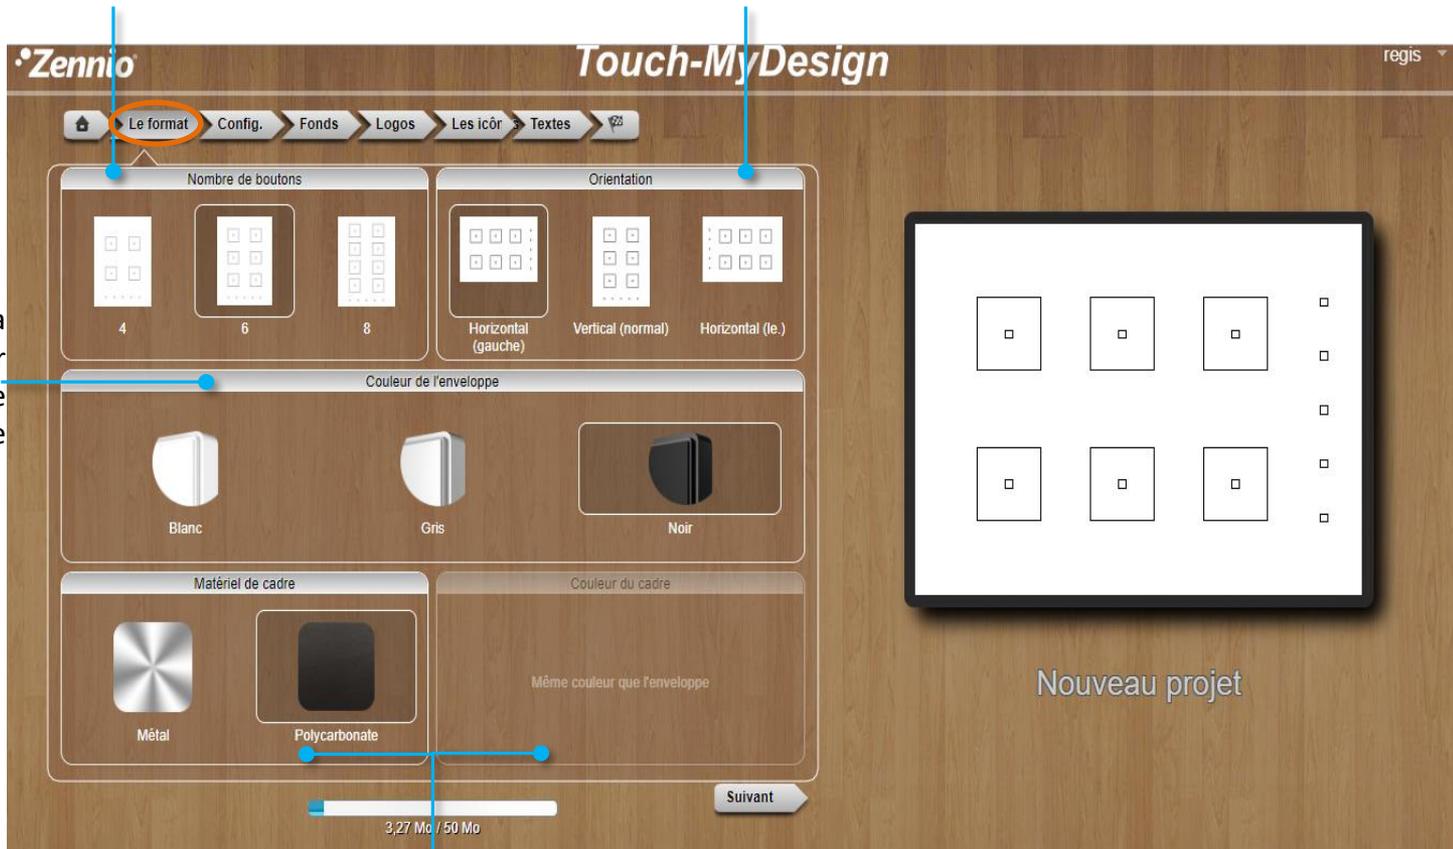

Choisissez la couleur du boîtier qui s'ajuste le mieux à votre design.

Choisissez le Cadre que vous désirez pour votre dispositif. Les options disponibles varient selon le produit sélectionné et peuvent affecter le coût final du dispositif.
Si vous choisissez "Polycarbonate" la couleur du cadre sera égal à celui sélectionné pour le boîtier.


Utilisez le menu de navigation ou le bouton  pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Config. / Boutons**

④ Concevez les boutons

Configurez l'aspect des boutons.


Vous pouvez montrer un bord extérieur (cadre), définir sa forme et couleur, et inclus sélectionner une couleur pour son intérieur.

Créer des bords arrondie en sélectionnant un rayon de 100 unités.

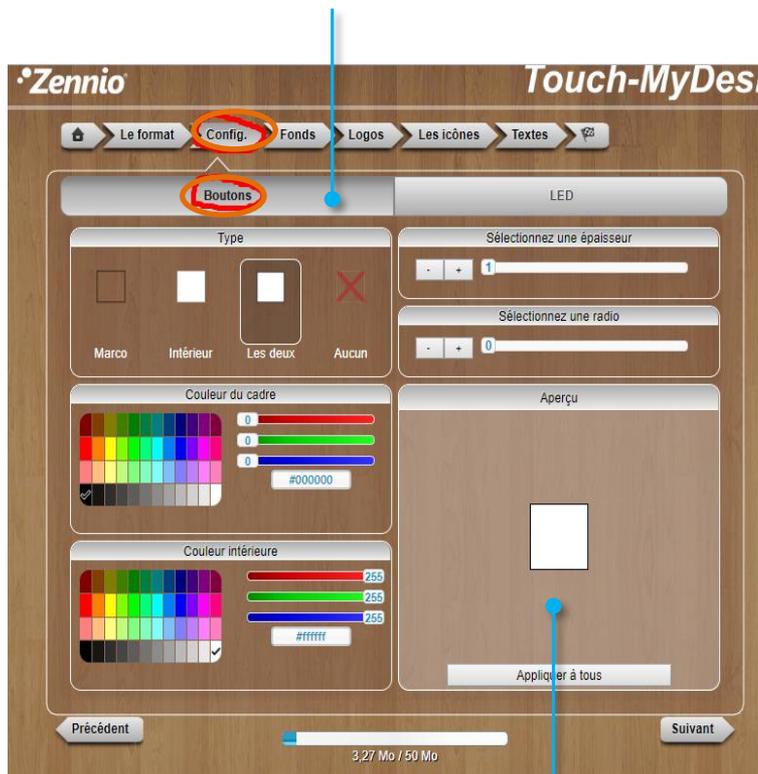

Ici vous pourrez voir les changements avant de les appliquer à votre design.

Dans les projets de **Flat X** et **Flat Display** (ave icônes rétro-éclairé) et **IWAC Display** la configuration des boutons se fera dans l'onglet **Boutons**.

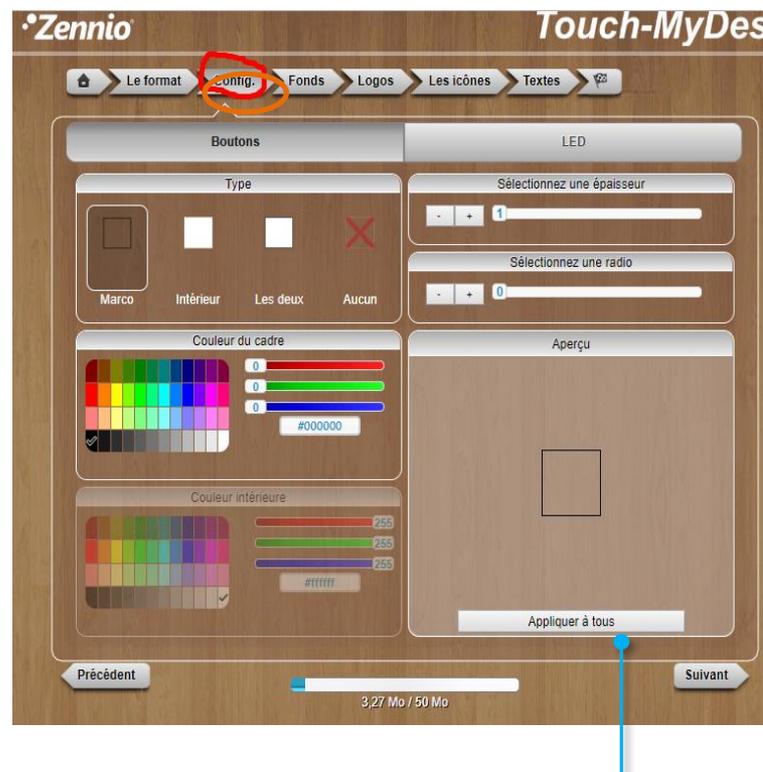


Vous pouvez appliquer la sélection à tous les boutons de votre dispositif.

Utilisez le menu de navigation ou le bouton  pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Fond**.


④ Famille TMD – Design des LEDs

Vous pouvez aussi modifier l'aspect des indicateurs LED. Dans ce cas, le remplissage pourra seulement être blanc ou gris clair.

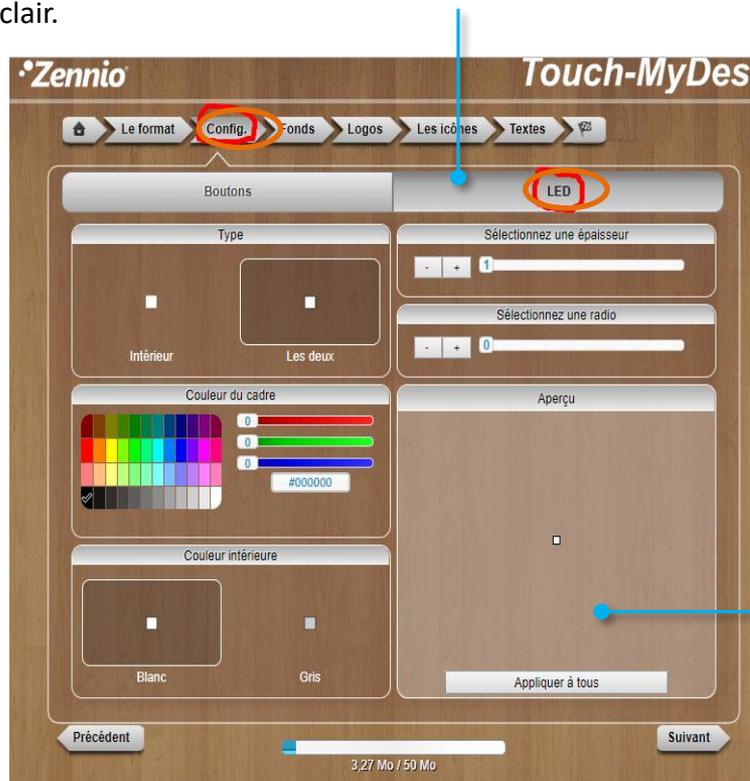

Cette option n'est pas applicable dans les projets de **Flat X et Flat Display** (vu que ces icônes son rétro-éclairés) et **IWAC Display**.

Ici vous pourrez voir les changements avant de les appliquer à votre design.

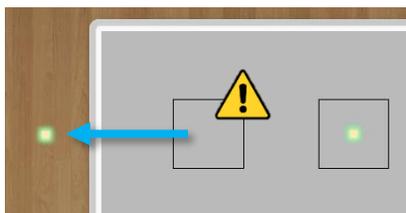

Vous pouvez éliminer les bords ou indicateurs LED (pour la famille TMD) en les faisant glisser en dehors de votre conception, mais prenez en compte qu'**à éliminer un indicateur LED de votre conception, il ne sera plus visible sur votre TMD**. Pour plus de clareté, les LEDs non éliminées du design apparaissent en évidence en jaune avec une auréole verte. Il est seulement possible d'éliminer les LEDs dans cet onglet de "Configuration".

Utilisez le menu de navigation ou le bouton  pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Fond**.

⑤ Sélectionnez le fond de votre design

Vous pouvez sélectionner une **couleur de fond** uniforme pour votre design...



... ou choisir une **image de fond personnalisée**:

- Formats permis: .jpg/.jpeg - .gif - .png - .bmp
- Taille minimum:
 - o Square TMD et Square TMD Display: 1016 x 1016 pix
 - o TMD Plus et TMD Display One: 1016 x 1400 pix.
 - o IWAC Display, Flat X et Flat Display: 940 x 940 pix.

Depuis ici vous pourrez accéder à notre **galerie** de designs prédéfinis



...ou **ajouter** vos propres images.

Ajuste la section de l'image
qui se visualisera comme
fond du design.



Observez que vous pourrez créer un design complet dans votre application de design graphique favorite et l'importer comme une image de fond. Les modèles PSD téléchargeables vous marqueront les dimensions et position des boutons.


Utilisez le menu de navigation ou le bouton  pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Logos**.

⑥ Faites que votre design soit unique

Ajoutez le **logotype** de votre entreprise, **icônes personnalisés** ou éléments décoratifs de votre design.

Faites clic ici pour ajouter vos propres images.

Ajoutez les images sur le design et ajustez sa taille. Utilisez les boutons flèches de votre clavier pour affiner la position des éléments.

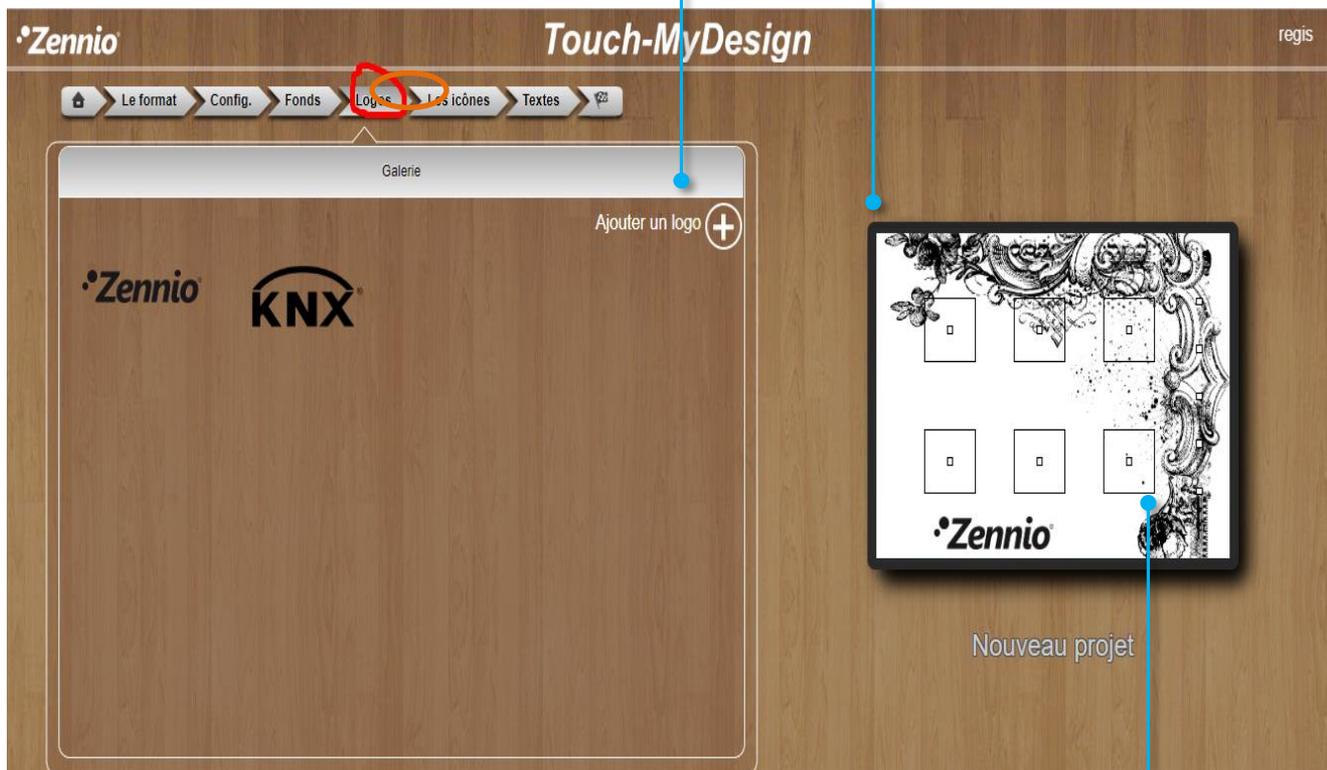

Vous pouvez éliminer des éléments en les faisant glisser en dehors de la zone du design.

Utilisez le menu de navigation ou le bouton pour vous déplacer à l'onglet suivant, **icônes**.

⑦ Famille TMD – Sélectionnez les icônes

Pour projets de **TMD-Plus**, **TMD-Display**, **Square TMD** et **Square TMD-Display**:

Sélectionnez la **taille**, **couleur** et **icône** qui décrit le mieux la fonction de chaque bouton. Après faites le glisser sur le design.

Taille des icônes

Couleur des icônes

Vous pouvez choisir des icônes avec remplissage ou icônes avec seulement son contour.

Galerie des icônes

Si vous situez l'icône dans la zone du bouton, celui-ci se centrera automatiquement.

Information sur l'objet sélectionné.

Taille: 40, Couleur: #000000 (x: 79.8, y: 20.5)


Observez que vous pouvez ajouter vos propres icônes en les importants depuis l'onglet précédent Logos".

Utilisez le menu de navigation ou le bouton pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Textes**.

⑦ IWAC Display – Sélectionnez les icônes

Dans les projets de **IWAC** vous pouvez configurer les icônes de forme analogue comme précédemment dans l'onglet **Icônes**.

De plus, vous pouvez définir la couleur de l'icône NFC dans l'onglet avec ce nom.

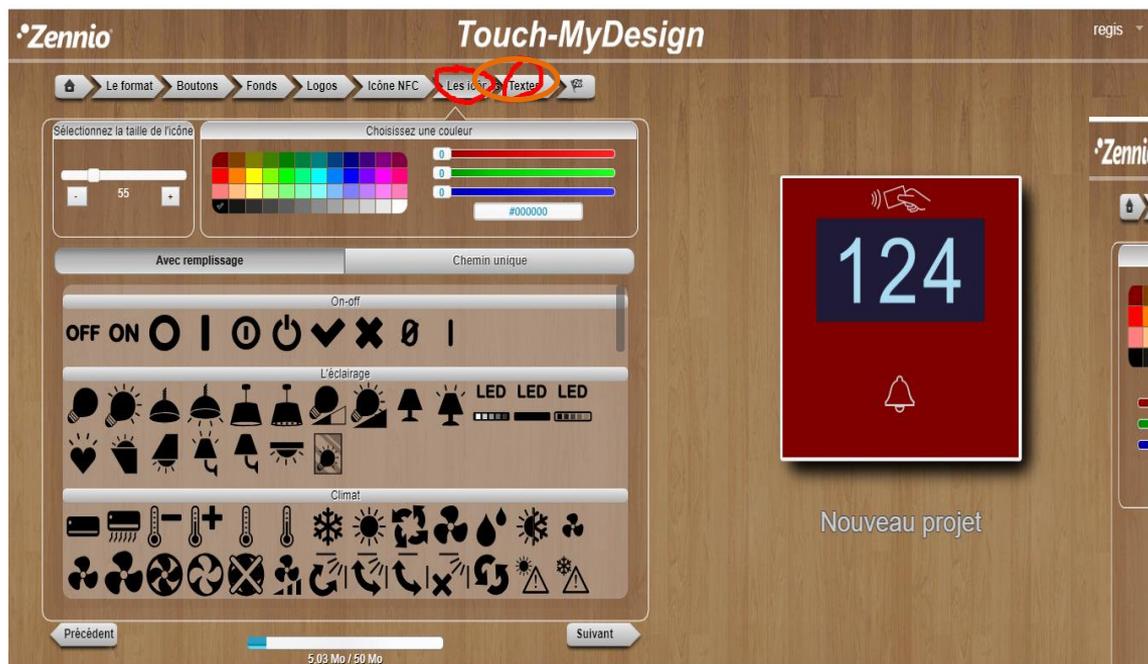

Observez que vous pouvez ajouter vos propres icônes en les importants depuis l'onglet précédent. "Logos".

Utilisez le menu de navigation ou le bouton  pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Textes**.

⑦ Famille Flat – Sélectionnez les icônes

Dans les projets de **Flat X et Flat Display** la configuration des icônes se fera de forme analogue, dans l'onglet **icônes rétro-éclairés**.

Taille des icônes

Couleur des icônes

Vous pouvez choisir des icônes avec remplissage ou des icônes seulement avec le contour.

Galerie d'icônes

Si vous situez l'icône dans la zone du bouton, celui-ci se centrera automatiquement.

Information sur l'objet sélectionné.

Observez que, pour que les icônes soient correctement rétro-éclairés il est **seulement possible de choisir des icônes de la galerie et de couleur grise ou blanche.**

Utilisez le menu de navigation ou le bouton  pour vous déplacer à l'onglet suivant, **Textes**.

⑧ Utilisez les textes pour compléter votre design

Sélectionnez le **type de lettre**, la **taille** et la **couleur** et complétez votre design avec des phrases personnalisées, textes explicatifs, nom de pièces, etc.

The screenshot shows the Zennio Touch-MyDesign software interface. The top navigation bar includes 'Le format', 'Config.', 'Fonds', 'Logos', 'Les icô', 'Textes', and '92'. The 'Textes' tab is selected and circled in orange. Below the navigation bar, there are three main sections: 'Sélectionnez une source' with a dropdown menu showing 'Composition en arabe'; 'Sélectionnez une taille' with a slider set to 10; and 'Choisissez une couleur' with a color palette and a hex code input field showing '#000000'. A large text input area is labeled 'Escriba un texto'. To the right, a preview window shows a decorative design with icons and the Zennio logo, with a 'Sortir' button. The interface also features 'Précédent' and 'Suivant' buttons at the bottom.

Type de lettre

Taille de la lettre

Le texte apparaîtra ici, après vous pourrez le faire glisser à sa position dans le design.

Couleur de la lettre

Faites clic ici pour introduire le texte.

Nouveau projet (1)

Faites clic sur cette flèche ou pressionnez "Intro" pour envoyer le texte sur le design.

Utilisez le menu de navigation ou le bouton  pour vous déplacer sur le dernier onglet, .

⑨ Vérifiez le résultat

Faites clic sur **Prévisualiser le projet**. Se générera un document PDF qui montre fidèlement l'aspect final que tiendra le design qui s'imprimera sur le dispositif. Révisiez-le, il est encore possible de réaliser des changements.



Prévisualisation du design en 3D



Les boutons, textes et logos (inclus si ont été ajoutés des icônes comme logos) ILS NE SE RÉTROILLUMINERONT PAS.

Zennio® Touch-MyDesign

Producto: ZVI-F6	Referencia: DP88607FSNM6	Fecha: 19/03/2019
------------------	--------------------------	-------------------

Usuario: r.degre@hotmail.com - regis
Proyecto: /Projet 4/Nuevo proyecto
CUIDADO: Sólo los iconos son retroiluminados. Los botones, logos y textos no se retroiluminan.

Attention: Seulement les icônes sont rétro-éclairés. Les boutons, ne sont pas rétro-éclairés.

⑨ Vérifiez le résultat



Si vous êtes satisfait du résultat, **acceptez les conditions d'impression** pour activer le bouton **Finaliser le projet** et générer le document PDF avec le code de commande. Après cela, apparaîtra un pop-up résumant le projet.

Après finaliser le projet il ne sera pas possible de modifier le design; cependant, vous pouvez créer une copie et l'éditer. Les images non utilisées seront éliminées.

Note: Pour rappel, vous ne devez pas éliminer votre projet de l'application Touch-MyDesign jusqu'à ce que vous ayez finalisé le processus d'impression.

⑩ Faisons réalité votre design

Dans le PDF qui se téléchargera vous trouverez les **instructions pour réaliser votre commande**, et le plus important, le **code de votre design**.

Zennio® Touch-MyDesign

Producto: ZVI-TMDP6 + ZAC-LPFRCPZ Referencia: **FY72317P5MC6** Fecha: 01/06/2018

Usuario: miriam@zennio.com - Miriam
Proyecto: /Project 3/ME primer proyecto

CUIDADO: 2 LEDs han sido eliminados. Todos estos LEDs no se iluminarán.

Código de pedido



Si vous voyez ce message, assurez-vous de ne pas avoir éliminé les indicateurs LED par erreur. Voir point 4.



Instructions pour réaliser la commande

COMMENT RÉALISER VOTRE COMMANDE:

- 1 Une fois finalisé le projet, téléchargez-le et gardez l'archive PDF générée.
- 2 Contactez votre distributeur habituel pour demander une offre en indiquant le code de référence qui figure sur ce PDF. Dans la sollicitation d'offre peuvent s'inclure autant de références comme désirées et la quantité désirée.
- 3 Une fois reçue l'offre vous pouvez passer la commande à votre distributeur.
- 4 Attendez la réception de votre commande selon la date indiquée sur l'offre du distributeur.

Pour n'importe quelle demande relationnée à votre commande contactez avec tmd-order@zennio.com.

CONDITIONS LÉGALES: http://touchmydesign.zennio.com/docs/cup_es.pdf

TRÈS IMPORTANT À marquer un projet comme 'finalisé', l'utilisateur manifeste sa conformité avec l'aspect final du design tel que se montre sur le document PDF.

Les projets s'impriment en accord à se design final. S'il vous plaît, ne demandez pas l'impression de ce design dans le cas de détecter de sérieuses différences entre le design désiré et le document PDF final.

Et nous le notifier au travers de <https://supportzennio.com>

COMO HACER UN PEDIDO

1. Una vez finalizado el proyecto, descargue y guarde el archivo PDF generado.
2. Contacte con su distribuidor habitual para solicitar una oferta indicando el código de referencia que figura en este PDF. En una solicitud de oferta se pueden incluir tantas referencias como desee y en la cantidad que considere.
3. Una vez recibida la oferta ya puede enviar el pedido a su distribuidor.
4. Esperar la entrega según fecha indicada en la oferta del distribuidor.

Para cualquier consulta relacionada con sus pedidos contacte con tmd-order@zennio.com

CONDICIONES LEGALES: http://touchmydesign.zennio.com/docs/cup_es.pdf

MUY IMPORTANTES: al marcar un proyecto como 'finalizado', el usuario manifiesta su conformidad con el aspecto final del diseño tal como se muestra en el documento PDF. Los proyectos se imprimen de acuerdo a este diseño final. Por favor, NO solicite la impresión de este proyecto en caso de detectar diferencias sustanciales entre el diseño deseado y el documento PDF final, y notificarlo a través de <https://support.zennio.com>

⑩ Faisons réalité votre design

En plus de recevoir un **mail** avec les instructions pour réaliser la commande et le document PDF adjoint.

Instructions pour réaliser la commande:

Touch-MyDesign

Bonjour Regis,

Le projet, **Mon premier projet** situé dans /Projet 3, c'est terminé.

En copie se joint le document descriptif du projet, ainsi comme la référence de celui-ci pour effectuer des commandes.

Rappelez-vous de ne pas éliminer le projet jusqu'à ce que votre commande vous soit livrée.

COMMENT FAIRE UNE COMMANDE :

1. Une fois terminé le projet, téléchargez et gardez l'archive PDF générée.
2. Contactez votre distributeur habituel pour demander une offre en indiquant le code de référence qui figure sur le PDF. Dans une sollicitude d'offre peuvent s'inclure autant de références que vous désirez et dans la quantité qu'il vous est nécessaire.
3. Une fois reçue l'offre vous pouvez envoyer la commande à votre distributeur.

Après "Finaliser" le projet, vous ne devez pas effacer le design sinon nous ne pourrons pas l'imprimer.



Bravo!! vous avez terminé votre design personnalisé avec l'outil Touch-MyDesign.
¡Profitez de l'expérience!