

Zennio®



***Diseña tu pulsador TMD en
10 sencillos pasos***


① Regístrate si aún no lo has hecho

Accede a la aplicación on-line de diseño en la siguiente dirección: <http://tmd.zennioapps.com>

Haz clic en **Registro** y rellena el formulario con tus datos.

La aplicación enviará un enlace para validar la cuenta a la dirección de correo electrónico introducida. Consulta tu carpeta de Spam si no puedes ver el correo.

Ahora ya puedes acceder a la aplicación con tu **Correo electrónico** y **Contraseña**.

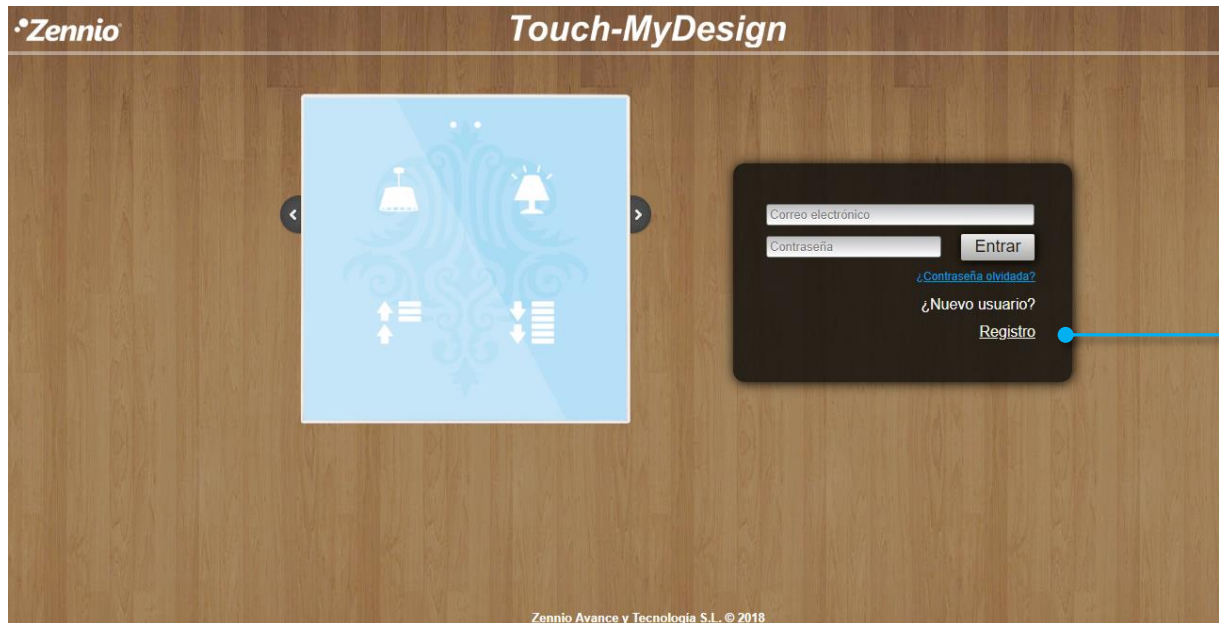

② Organiza tus ideas

Crea **Carpetas** para organizar tus proyectos.

Crea un **Nuevo proyecto** para tu dispositivo:

The screenshot shows the Zennio Touch-MyDesign interface. At the top, there's a header with the Zennio logo and the text 'Touch-MyDesign'. Below the header, there's a navigation bar with a user profile 'Miriam' and three project folders: 'Project 1', 'Project 2', and 'Project 3'. In the center, there's a main workspace with a 'Nueva carpeta' button and a '+ Nuevo proyecto' dropdown menu. A white circle with a black arrow points to the 'Nuevo proyecto' dropdown. To the right, a dropdown menu is open, listing various device models: TMD Plus, TMD-Display, Square TMD-Display, Square TMD, TMD-Display View, Flat X, Flat-Display, and IWAC-Display. At the bottom left, there's a storage indicator showing '3.91 MB / 50 MB'. At the bottom center, there's a small project card titled 'First Project' with a blue dot on its icon. A white circle with a black arrow points to this dot. At the bottom right, there's a copyright notice: 'Zennio Avance y Tecnología S.L. © 2018'.

Dispones de **50 MB** para crear tus proyectos.

Sitúa el puntero sobre un elemento para mostrar las opciones disponibles:

- Renombrar
- Eliminar elemento
- Duplicar
- Descargar la imagen


También puedes mover tus proyectos de una carpeta a otra arrastrando y soltando.

Introduce un nombre para tu diseño y haz clic sobre el icono del proyecto para comenzar a editarlo.

③ Es el momento de tomar decisiones importantes

Selecciona el **Número de botones** principales.
Disponible para TMD-Plus, Square TMD y Flat X.

Selecciona la **Orientación** de tu diseño.
Disponible para TMD-Plus, Square TMD y Flat X.

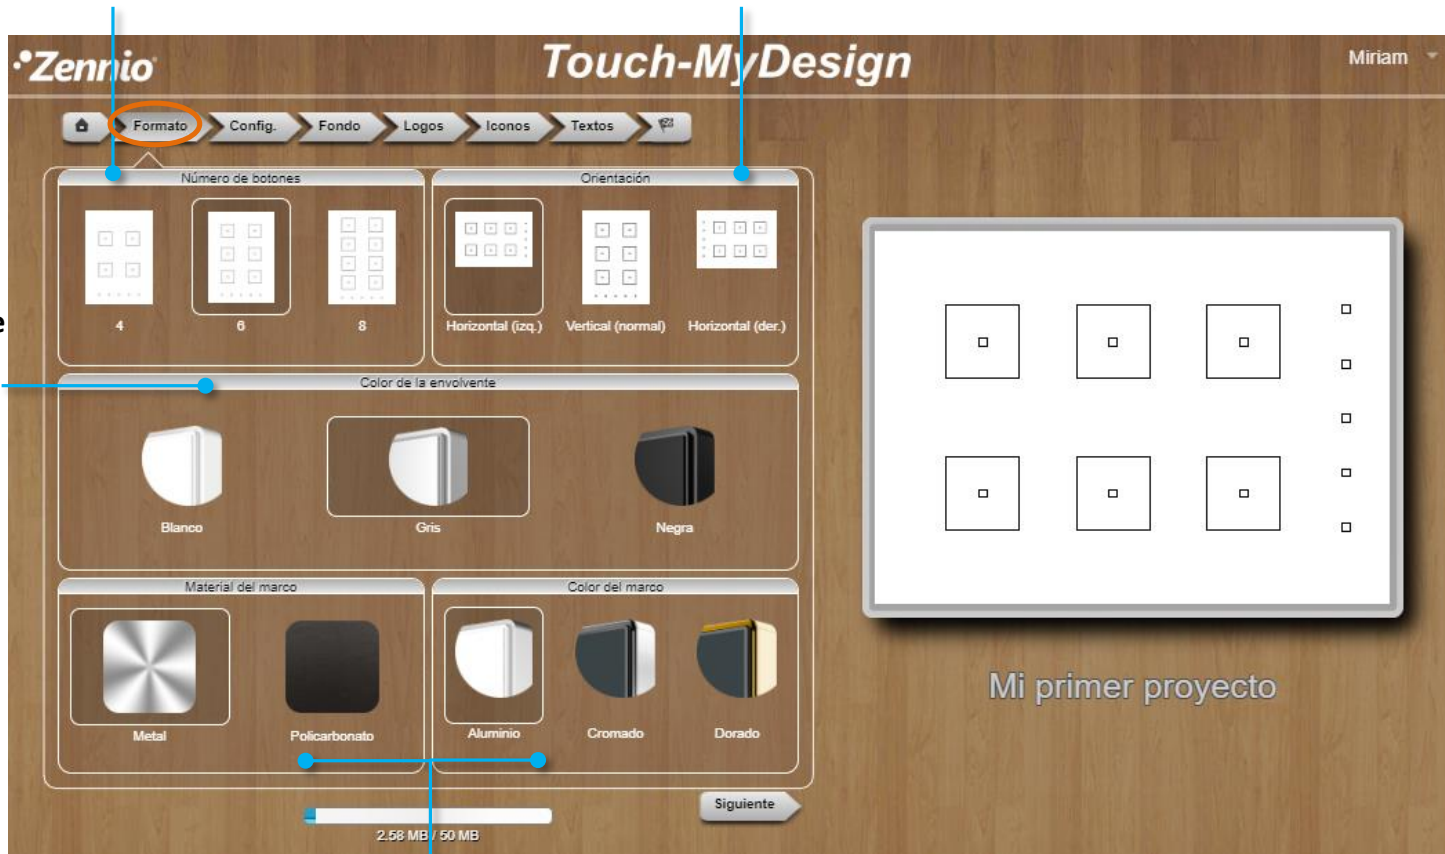

Escoge el **Color de la envoltente** que mejor se ajusta a tu diseño.

Elige el **Marco** que deseas para tu dispositivo. Las opciones disponibles variarán según el producto seleccionado y pueden afectar al coste final del producto.
Si eliges "Policarbonato" el color del marco será igual al seleccionado para la envoltente.


Utiliza el menú de navegación o el botón **Siguiete** para desplazarte a la siguiente pestaña, **Config. / Botones**

④ Diseña los botones

Configura el aspecto de los botones.


Puedes mostrar un borde exterior (marco), definir su forma y color, e incluso seleccionar un color para su interior.

Crea bordes redondos seleccionando un radio de 100 unidades.

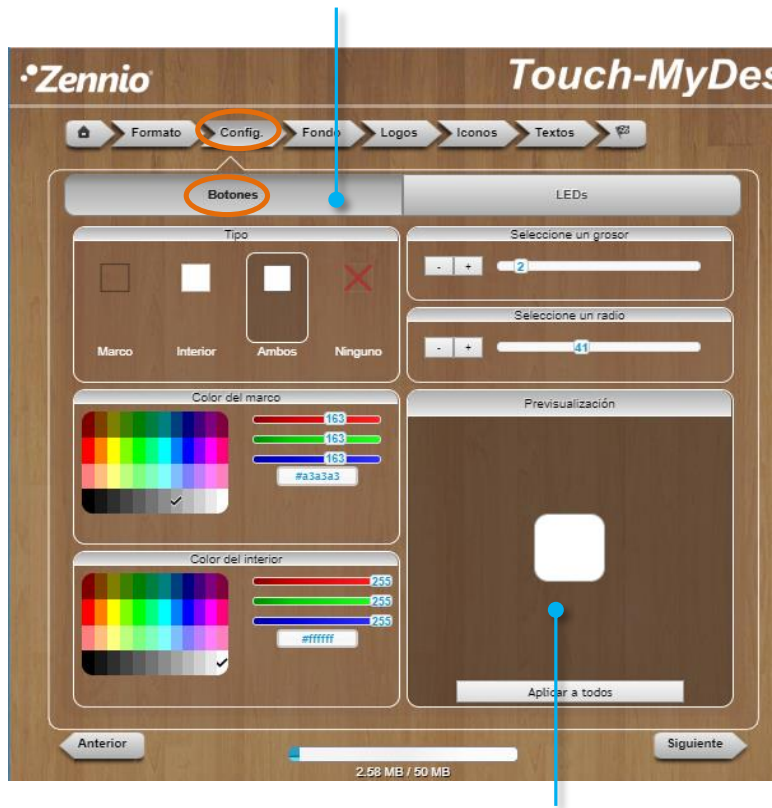

Aquí podrás ver los cambios antes de aplicarlos a tu diseño.

En los proyectos de **Flat X** y **Flat Display** (con iconos retroiluminados) e **IWAC Display** la configuración de los botones se hará dentro de la pestaña **Botones**.

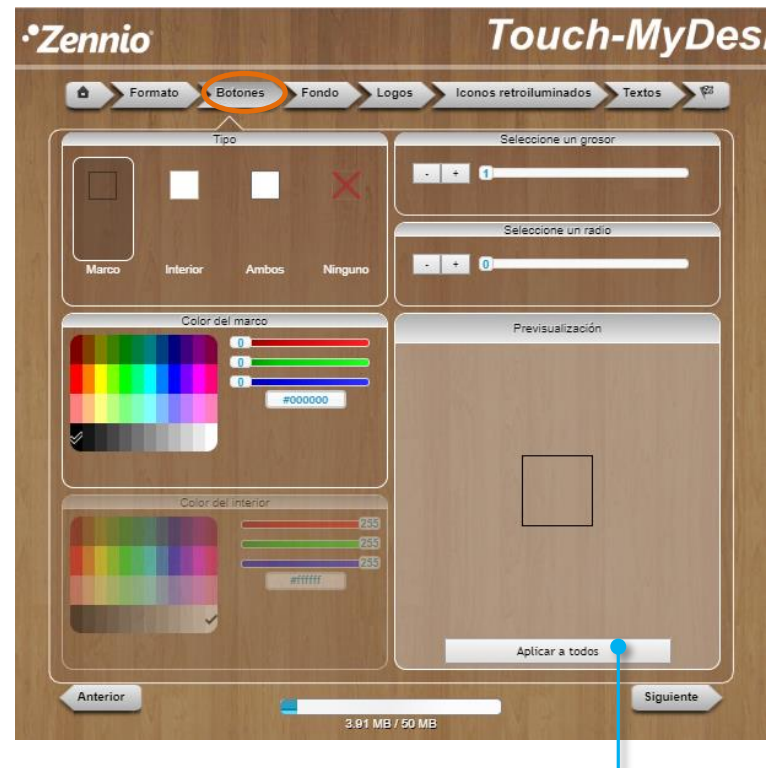


Puedes aplicar la selección a todos los botones de tu dispositivo.

Utiliza el menú de navegación o el botón  para desplazarte a la siguiente pestaña, **Fondo**.


④ Familia TMD – Diseño de los LEDs

También puedes modificar el aspecto de los indicadores LED. En este caso, el relleno sólo podrá ser blanco o gris claro.

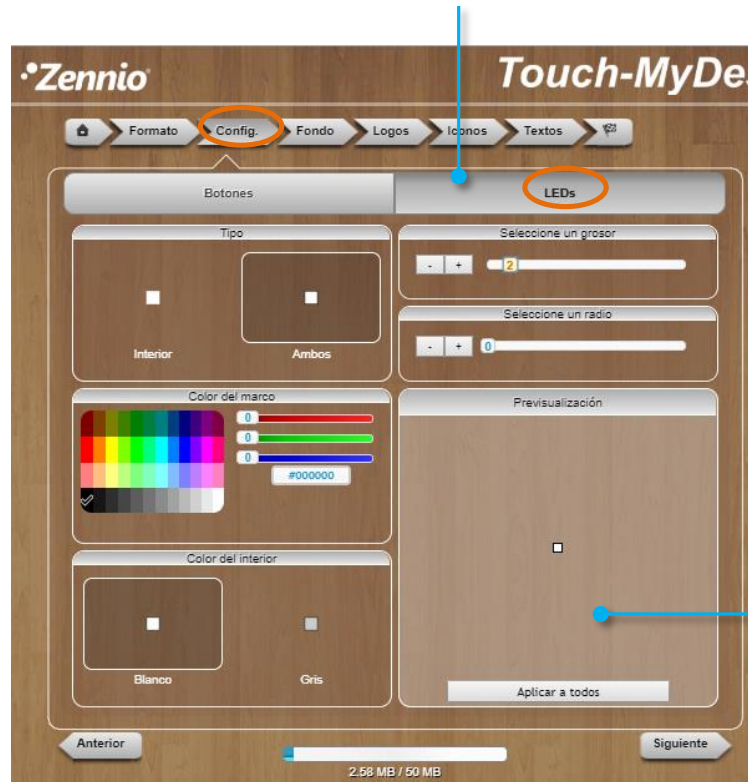

Esta opción no es aplicable en los proyectos de **Flat X y Flat Display** (ya que sus iconos son retroiluminados) e **IWAC Display**.

Aquí podrás ver los cambios antes de aplicarlos a tu diseño

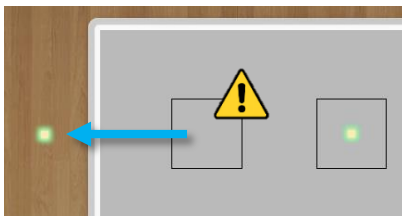


Puedes eliminar bordes o indicadores LED (para la familia TMD) arrastrándolos fuera de tu diseño, pero ten en cuenta que **al eliminar un indicador LED de tu diseño, no será visible en tu TMD**. Para mayor claridad, los LED no eliminados del diseño aparecen resaltados en amarillo con un halo verde. Solo es posible eliminar los LED en esta pestaña de "Configuración".

Utiliza el menú de navegación o el botón  para desplazarte a la siguiente pestaña, **Fondo**.

⑤ Selecciona el fondo de tu diseño

Puedes seleccionar un **Color de fondo** uniforme para tu diseño...

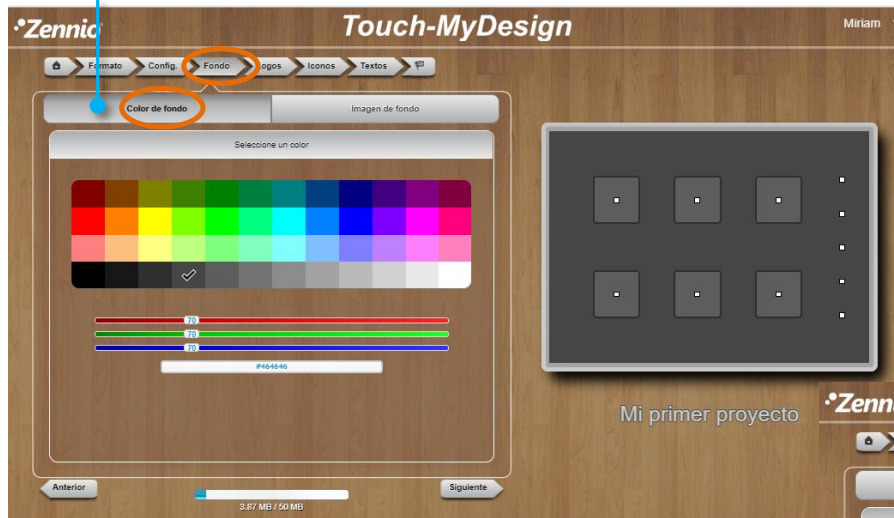


... o elegir una **Imagen de fondo** personalizada:

- Formatos permitidos: .jpg/.jpeg - .gif - .png - .bmp
- Tamaño mínimo:
 - o Square TMD y Square TMD Display: 1016 x 1016 pix
 - o TMD Plus y TMD Display One: 1016 x 1400 pix.
 - o IWAC Display, Flat X y Flat Display: 940 x 940 pix.

Desde aquí podrás acceder nuestra **galería** de diseños predefinidos ...o **añadir** tus propias imágenes.



Ajusta la sección de la imagen que se visualizará como fondo del diseño.

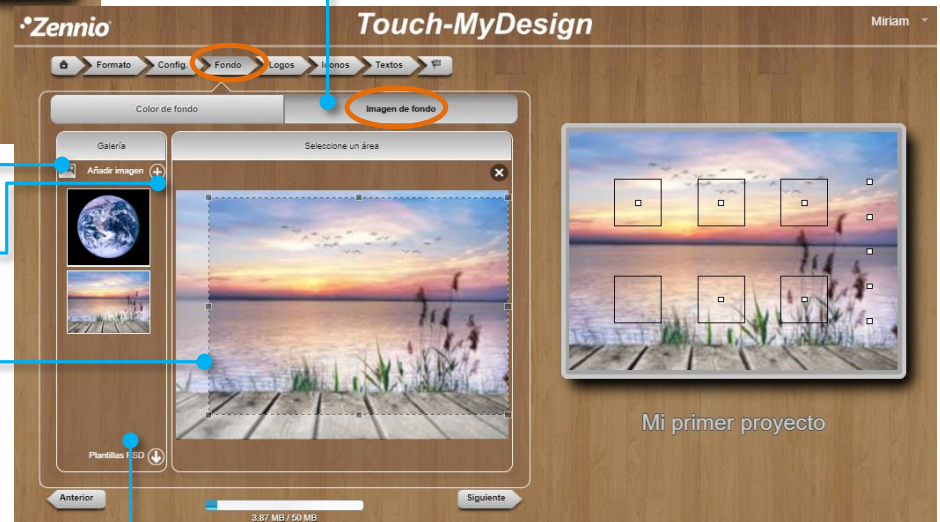

Observa que podrías crear un diseño completo en tu aplicación de diseño gráfico favorita e importarlo como una imagen de fondo. Las plantillas PSD descargables te marcarán las dimensiones y posición de los botones.

Utiliza el menú de navegación o el botón   para desplazarte a la siguiente pestaña, **Logos**.

⑥ Haz que tu diseño sea único

Añade el **logotipo** de tu empresa, **iconos personalizados** o elementos decorativos a tu diseño.

Haz clic aquí para añadir tus propias imágenes.

Arrastra las imágenes sobre el diseño y ajusta su tamaño. Utiliza los botones flecha de tu teclado para afinar la posición de los elementos.



Puedes eliminar elementos arrastrándolos fuera del área de diseño.

Utiliza el menú de navegación o el botón  para desplazarte a la siguiente pestaña, **Iconos**.

⑦ Familia TMD – Selecciona los iconos

Para proyectos de **TMD-Plus, TMD-Display, Square TMD y Square TMD-Display:**

Selecciona el **tamaño, color e icono** que mejor describa la función de cada botón. Después, arrástralo sobre el diseño.

Tamaño de los iconos Color de los iconos Puedes elegir iconos con relleno o iconos solo con trazado.

Selección de iconos en Touch-MyDesign:

- Formato:** Selección del tamaño de icono (41).
- Color:** Selección de color (ej. #8c8c8c).
- Iconos:** Selección de icono (ej. Encender-apagar, Iluminación, Clima, Cerramientos).
- Estilo:** Selección de relleno o solo trazado.

Galería de iconos

Si sitúas el icono dentro del área del botón, éste se centrará automáticamente.

Información sobre el objeto seleccionado.
Tamaño: 41, Color: #8c8c8c, (x:88.5,y:55.2)


Observa que puedes añadir tus propios iconos importándolos desde la pestaña anterior, "Logos".

Utiliza el menú de navegación o el botón **Siguiente** para desplazarte a la siguiente pestaña, **Textos**.

⑦ IWAC Display – Selecciona los iconos

En los proyectos de IWAC puede configurar los iconos de forma análoga a la anterior dentro de la pestaña **Iconos**.

Además, puede definir el color del **Icono NFC** en la pestaña con dicho nombre.

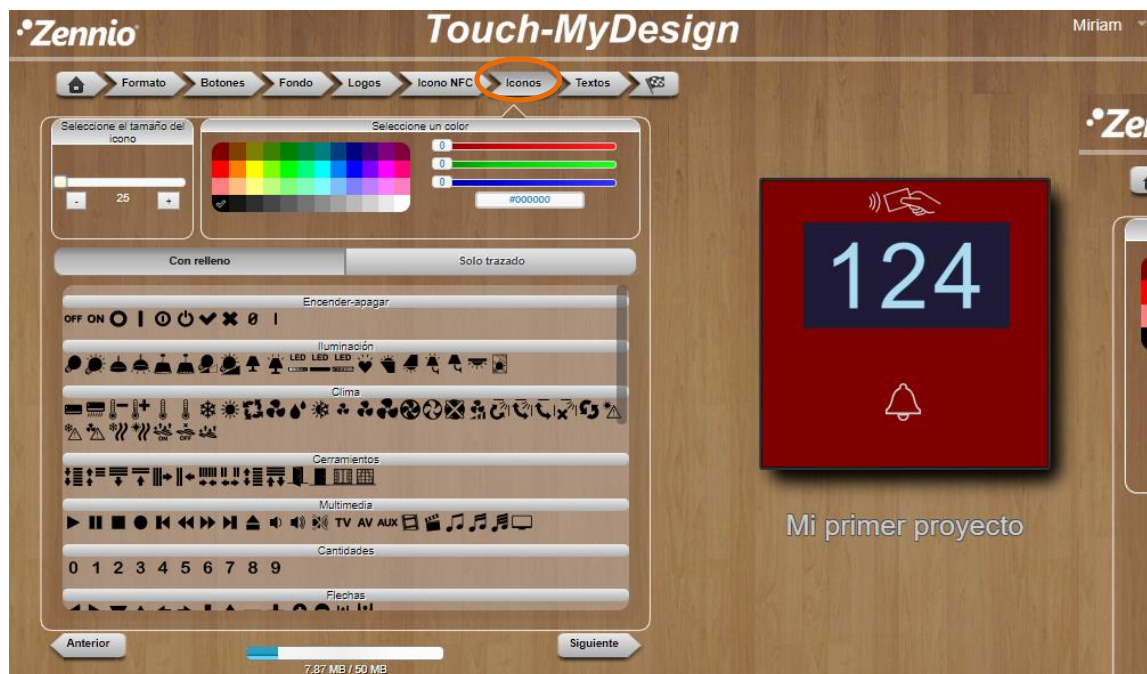

Observa que puedes añadir tus propios iconos importándolos desde la pestaña anterior, “Logos”.

Utiliza el menú de navegación o el botón **Siguiente** para desplazarte a la siguiente pestaña, **Textos**.

⑦ Familia Flat – Selecciona los iconos

En los proyectos de **Flat X y Flat Display** la configuración de los iconos se hará de forma análoga, dentro de la pestaña **Iconos retroiluminados**.

Tamaño de los iconos

Color de los iconos

Puedes elegir iconos con relleno o iconos solo con trazado.

Galería de iconos

Si sitúas el icono dentro del área del botón, éste se centrará automáticamente.

Información sobre el objeto seleccionado.

Observa que, para que los iconos queden correctamente retroiluminados **solo es posible elegir iconos de la galería** y en color gris o blanco.

Utiliza el menú de navegación o el botón para desplazarte a la siguiente pestaña, **Textos**.

⑧ Utiliza textos para completar tu diseño

Selecciona el **tipo de fuente**, el **tamaño** y el **color** y completa tu diseño con frases personalizadas, textos explicativos, nombres de salas, etc.

Tipo de fuente

Tamaño de la fuente

El texto aparecerá aquí, después podrás arrastrarlo a su posición dentro del diseño.

Color de la fuente

Haz clic aquí para introducir el texto.

Anterior

Siguiente

7,87 MB / 50 MB



Miriam

SALIR

Fuente: Arabic Typesetting, Tamaño: 5, Color: #747474, (x:54.9,y:1.0)

Mi primer proyecto

Haz clic sobre esta flecha o presiona "Intro" para enviar el texto al diseño.

Utiliza el menú de navegación o el botón  para desplazarte a la ultima pestaña, .

⑨ Comprueba el resultado

Haz clic en **Previsualizar el proyecto**. Se generará un documento PDF que muestra fielmente el aspecto final que tendrá el diseño que se imprimirá sobre el dispositivo. Revisalo, aún estás a tiempo de realizar cambios.



Previsualización del diseño en 3D



Los botones, textos y logos (incluso si se han añadido iconos como logos) **NO SE RETROILUMINARÁN.**


Zennio Touch-MyDesign

Producto: ZVI-F6 Referencia: ZF72175F5SNM6 * Fecha: 28/09/2018

Usuario: miriam@zennio.com - Miriam

Proyecto: /Project 2/Mi primer proyecto21


CUIDADO: Sólo los iconos son retroiluminados. Los botones, logos y textos no se retroiluminan.



⑨ Comprueba el resultado



Si estás satisfecho con el resultado, **acepta las condiciones de impresión** para habilitar el botón **Finalizar el proyecto** y generar el documento PDF con el código de pedido. Tras ello, surgirá un pop-up resumen del proyecto.

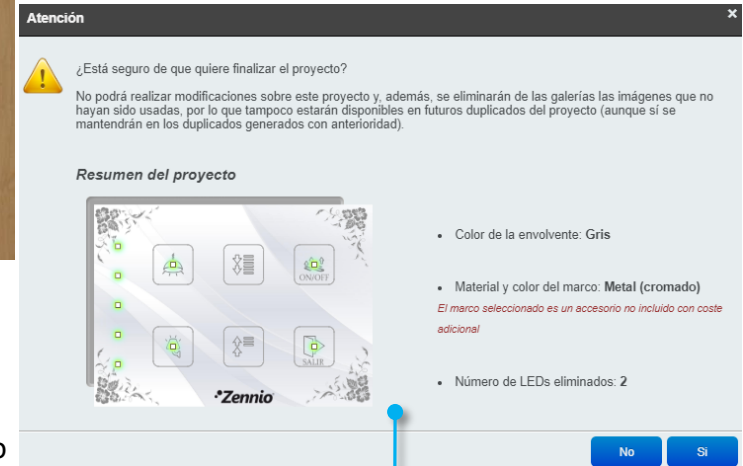

Tras finalizar el proyecto no se podrá modificar el diseño; no obstante, puedes crear una copia y editarlo. Las imágenes no usadas serán eliminadas.

Nota: Recuerde que no debe eliminar su proyecto de la herramienta Touch-MyDesign hasta que haya finalizado el proceso de impresión.

⑩ Hagamos realidad tu diseño

En el PDF que se descargará encontrarás las **instrucciones para realizar tu pedido**, y lo más importante, el **código de tu diseño**.

Zennio® Touch-MyDesign

Producto: ZV-TMDP6 + ZAC-UPFRCPZ Referencia: **FY72317PSMC6** Fecha: 01/06/2018

Usuario: miriam@zennio.com - Miriam
Proyecto: /Project 3/MI primer proyecto

CUIDADO: 2 LEDs han sido eliminados. Todos estos LEDs no se iluminarán.

Código de pedido



Si ves este mensaje, asegúrate de no haber eliminado indicadores LED por error. Ver punto 4.



Instrucciones para realizar el pedido

CÓMO HACER UN PEDIDO:

1. Una vez finalizado el proyecto, descargue y guarde el archivo PDF generado.
 2. Contacte con su distribuidor habitual para solicitar una oferta indicando el código de referencia que figura en este PDF. En una solicitud de oferta se pueden incluir tantas referencias como desee y en la cantidad que considere.
 3. Una vez recibida la oferta ya puede enviar el pedido a su distribuidor.
 4. Esperar la entrega según fecha indicada en la oferta del distribuidor.
- Para cualquier consulta relacionada con sus pedidos contacte con tmd-order@zennio.com.

CONDICIONES LEGALES: http://touchmydesign.zennio.com/docs/cup_es.pdf

MUY IMPORTANTE: al marcar un proyecto como 'finalizado', el usuario manifiesta su conformidad con el aspecto final del diseño tal como se muestra en el documento PDF. Los proyectos se imprimen de acuerdo a este diseño final. Por favor, NO solicite la impresión de este proyecto en caso de detectar diferencias sustanciales entre el diseño deseado y el documento PDF resultante, y notifiquenoslo a través de <https://support.zennio.com>.

COMO HACER UN PEDIDO

1. Una vez finalizado el proyecto, descargue y guarde el archivo PDF generado.
 2. Contacte con su distribuidor habitual para solicitar una oferta indicando el código de referencia que figura en este PDF. En una solicitud de oferta se pueden incluir tantas referencias como desee y en la cantidad que considere.
 3. Una vez recibida la oferta ya puede enviar el pedido a su distribuidor.
 4. Esperar la entrega según fecha indicada en la oferta del distribuidor.
- Para cualquier consulta relacionada con sus pedidos contacte con tmd-order@zennio.com.

CONDICIONES LEGALES: http://touchmydesign.zennio.com/docs/cup_es.pdf

MUY IMPORTANTE: al marcar un proyecto como 'finalizado', el usuario manifiesta su conformidad con el aspecto final del diseño tal como se muestra en el documento PDF. Los proyectos se imprimen de acuerdo a este diseño final. Por favor, NO solicite la impresión de este proyecto en caso de detectar diferencias sustanciales entre el diseño deseado y el documento PDF resultante, y notifiquenoslo a través de <https://support.zennio.com>.

⑩ Hagamos realidad tu diseño

Además recibirás un **correo electrónico** con las instrucciones para realizar el pedido y el documento PDF adjunto.

Instrucciones para realizar el pedido:

Touch-MyDesign

Hola Miriam,

Se ha finalizado el proyecto **Mi primer proyecto** ubicado en **/Project 3**.

Adjunta se envía la hoja descriptiva del proyecto, así como la referencia del mismo para efectuar pedidos.

Recuerde no eliminar el proyecto hasta que el pedido le haya sido entregado.



Tras "Finalizar" el proyecto no debe borrar el diseño o no podremos imprimirlo.

CÓMO HACER UN PEDIDO:

1. Una vez finalizado el proyecto, descargue y guarde el archivo PDF generado.
2. Contacte con su distribuidor habitual para solicitar una oferta indicando el código de referencia que figura en este PDF. En una solicitud de oferta se pueden incluir tantas referencias como desee y en la cantidad que considere.
3. Una vez recibida la oferta ya puede enviar el pedido a su distribuidor.
4. Esperar la entrega según fecha indicada en la oferta del distribuidor.

Para cualquier consulta relacionada con sus pedidos contacte con tmd-order@zennio.com.

¡¡Enhorabuena!! Has finalizado tu diseño personalizado con la herramienta Touch-MyDesign.
¡Disfruta de la experiencia!