

ZenVoice


¡Gracias Zennio por hacerme la vida más fácil!



ZenVoice

¿Qué necesito?

- Una pantalla Z70 v2 con:
 - ✓ Licencia de control remoto y control por voz.
 - ✓ Alexa: Programa de aplicación 3.4 o superior con el parámetro de control por voz habilitado.
 - ✓ Google Home Assistant: Programa de aplicación 3.5 o superior con el parámetro de control por voz habilitado.

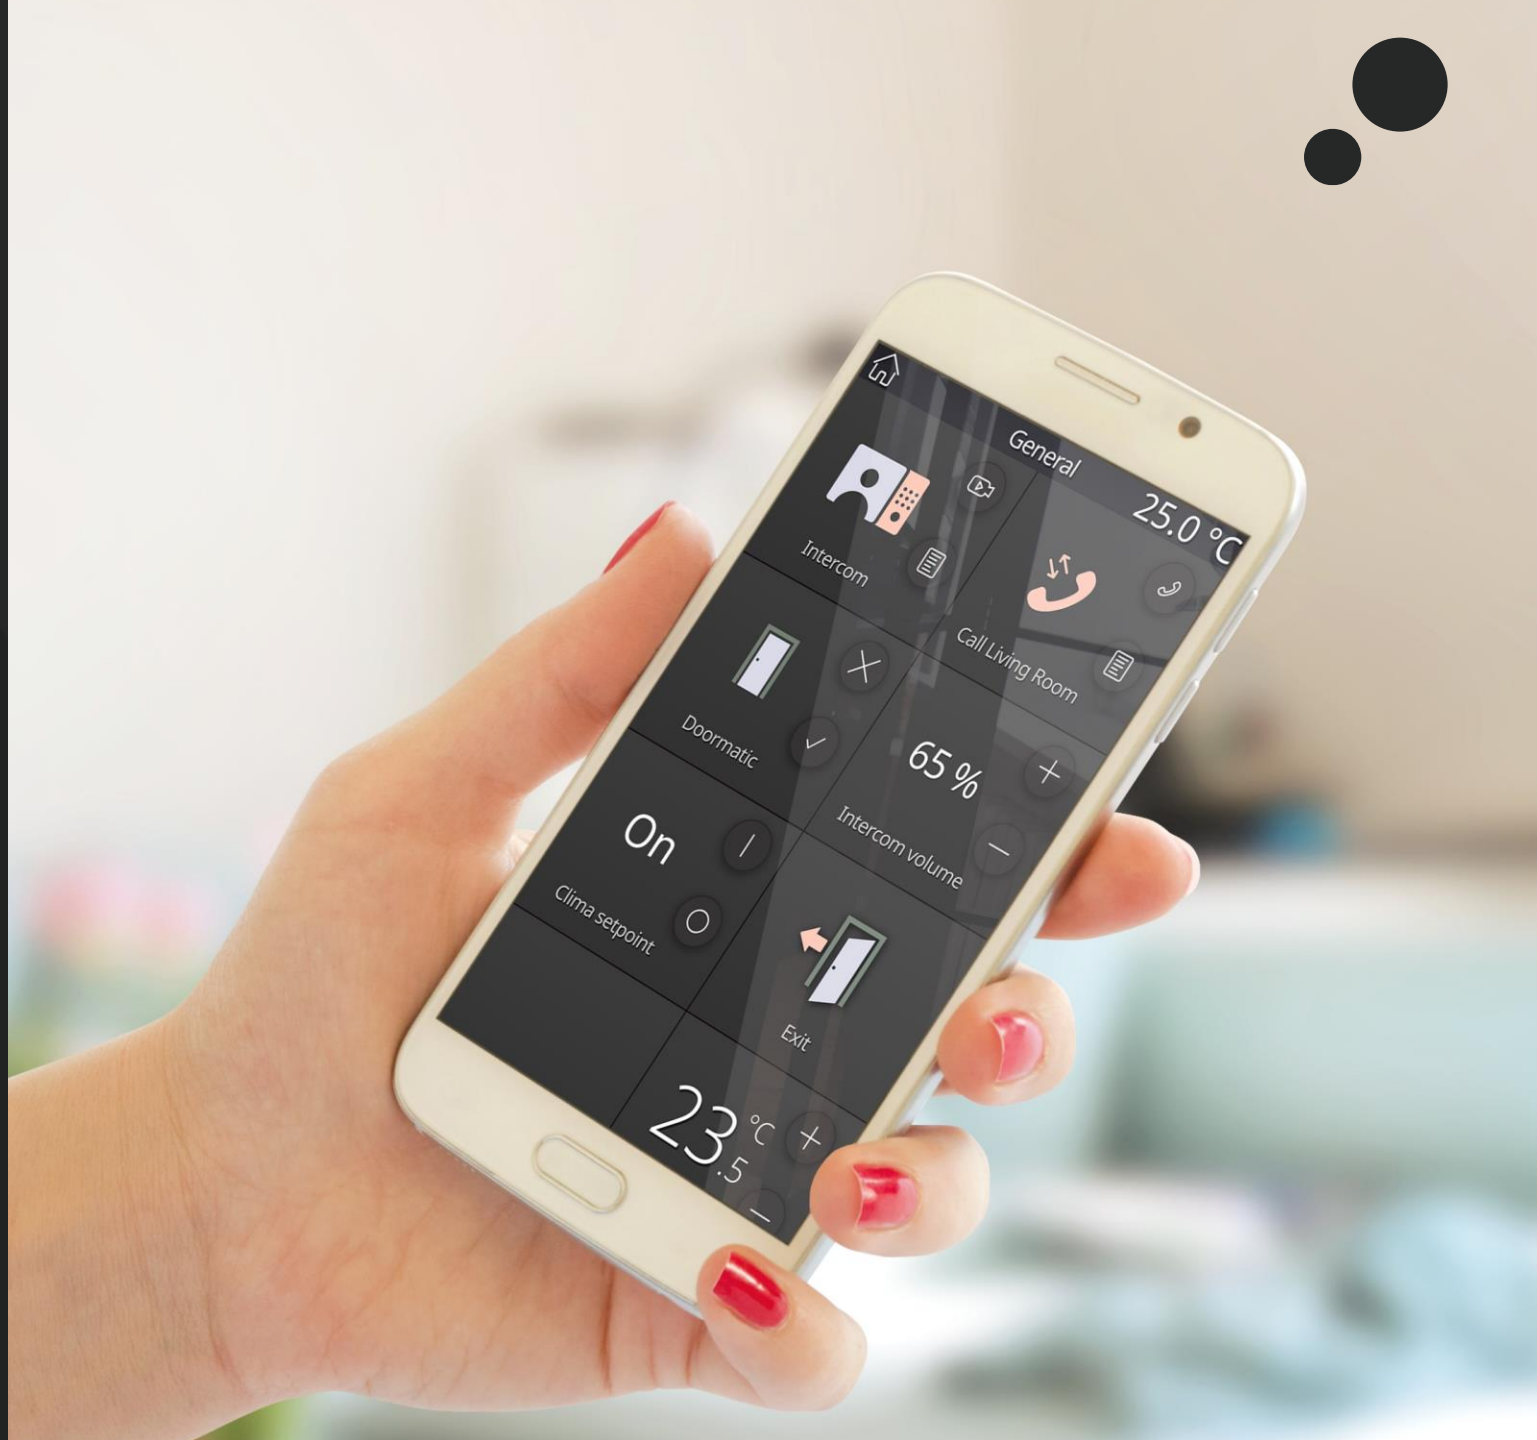

ZenVoice

1. Crea una cuenta de ZRC

- Ahora, deberás actualizar la aplicación Zennio Remote a la versión 1.2.2:



- Con la última versión de Zennio Remote descargada, crea un usuario*.

Este será tu usuario de Zennio Remote Control (ZRC)

- * Se puede acceder al inicio de sesión y/o registro de usuario pulsando en las tres rayas horizontales de la esquina superior izquierda.

Usuario ZRC:

- E-mail : ejemplo@hotmail.com
- Contraseña: Zennio123



Zennio Remote

ZenVoice – Instrucciones para Alexa

2.1 Descargando la aplicación de Amazon Alexa...

- Descarga la aplicación de Amazon Alexa (si no la encuentras, ¡avanza de página!)
- Si tienes una cuenta de Amazon, haz log-in con ella en la aplicación de Amazon Alexa. Si no tienes cuenta de Amazon, [deberás crearla](#).

- Cuenta de Amazon:



- E-mail: cuenta@gmail.com
- Contraseña: AmazonPW




Estas credenciales son las credenciales de tu cuenta de Amazon, la que utilices habitualmente en dicha plataforma. El e-mail no tiene por qué coincidir con tu cuenta de ZRC.




ZenVoice – Instrucciones para Alexa


2.2 Descarga la skill de ZenVoice para Alexa

1. Dentro de la aplicación de Amazon Alexa, busca y descarga la skill de ZenVoice.



2. Una vez descargues la skill de ZenVoice, tendrás que hacer log-in con tu cuenta de ZRC para vincularlas.

 HELP! ¿No encuentras la Skill de ZenVoice en el Marketplace de Amazon? Ve a la siguiente diapositiva donde te explicamos el proceso

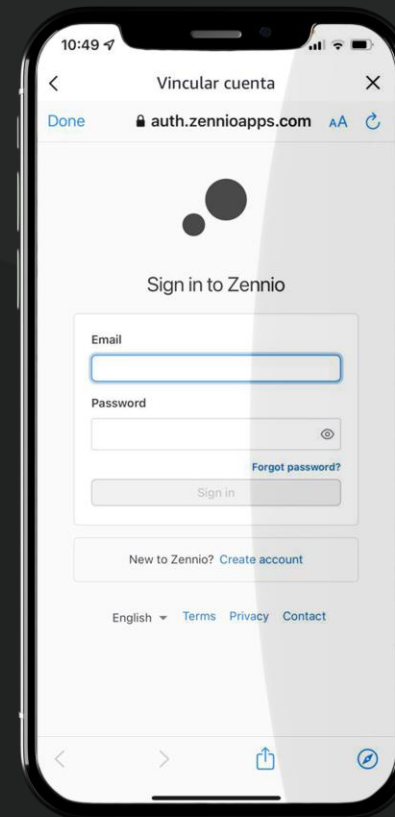

Usuario ZRC:

- Email : ejemplo@hotmail.com
- Contraseña: Zennio123

De esta forma tu cuenta de Amazon y ZRC quedarán enlazadas. Recibirás un email para confirmar esta asociación de cuentas.

ZenVoice – Instrucciones para Alexa


2.3 Descarga la skill de ZenVoice para Alexa

HELP! ¿No encuentras la skill de ZenVoice en el Marketplace de Amazon?

- La skill de ZenVoice está publicada en los siguientes idiomas:

Alemán (DE)
Español (ES)
Francés (FR)
Inglés (GB)
Italiano (IT)

- Si no encuentras la aplicación en tu Marketplace debes cambiar **la región** de tu cuenta personal de Amazon:

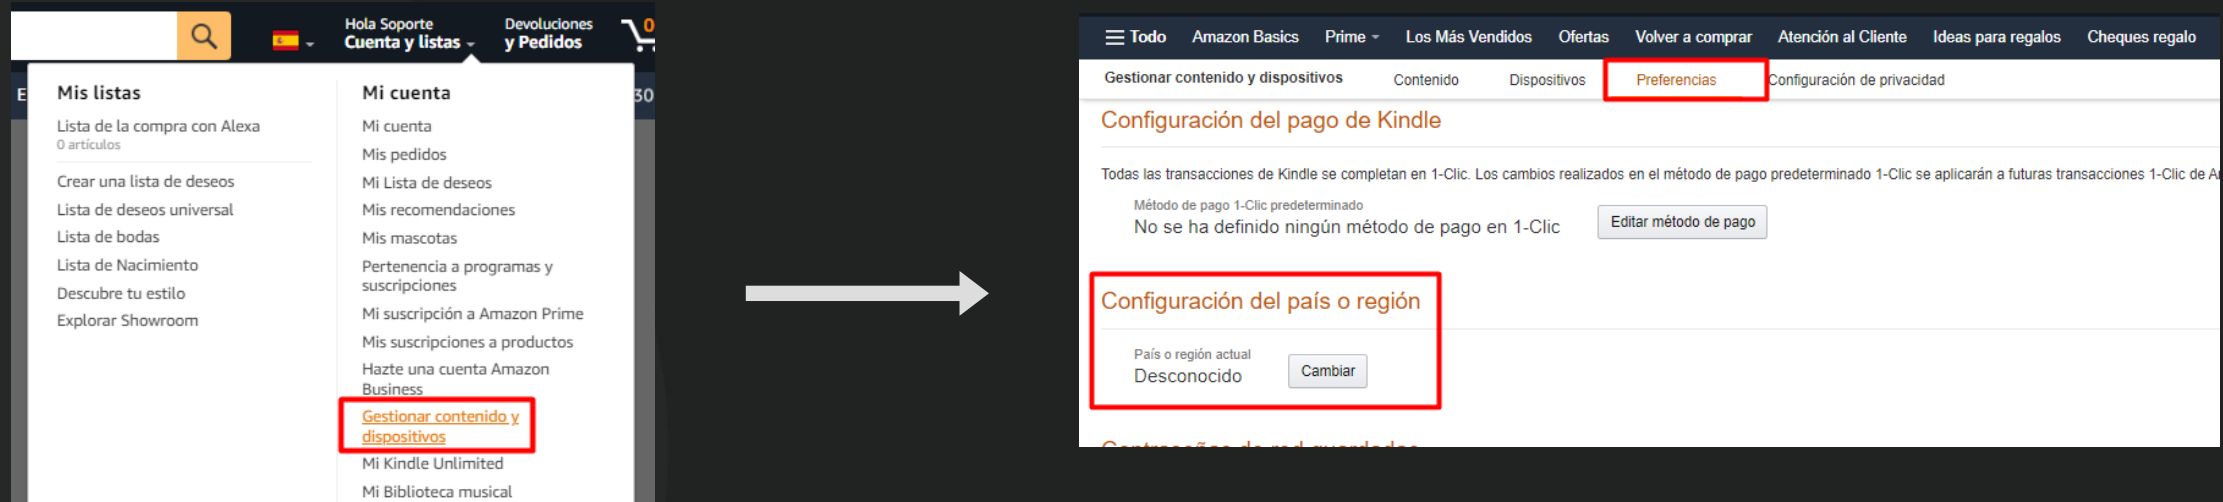


The image shows a sequence of two screenshots from the Amazon website, illustrating how to change the account region. The first screenshot shows the 'Mi cuenta' (My account) menu with 'Gestionar contenido y dispositivos' (Manage content and devices) highlighted in red. An arrow points to the second screenshot, which shows the 'Configuración del país o región' (Country or region settings) page. On this page, the 'Cambiar' (Change) button is highlighted in red, indicating the next step in the process.

ZenVoice – Instrucciones para Google Home Assistant

3.1 Descargando la aplicación ZenVoice en Google Home

A continuación se listan los pasos a seguir para la configuración:





1. Descarga la aplicación Google Home e inicia sesión con tu cuenta de Google.
2. Pulsa en "+" arriba a la izquierda.
3. Después, accede a "Configurar Dispositivo"
4. Luego, pulsa en "Funciona con Google - ¿Tienes algo ya configurado?" y vincula los servicios de tu hogar inteligente...

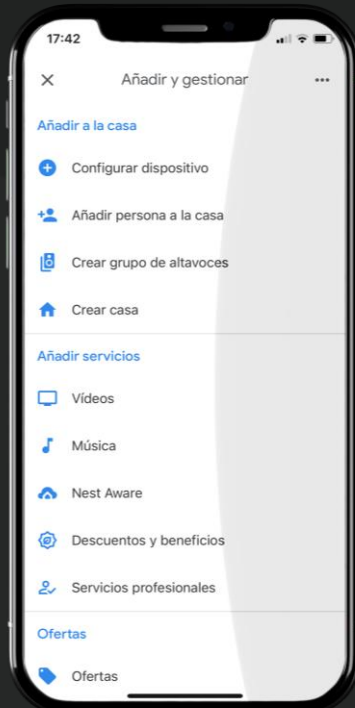

ZenVoice – Instrucciones para Google Home Assistant

3.2 Enlazar ZenVoice con Google Home

Posteriormente, inicia sesión con tu cuenta de ZRC cuando se muestre la pantalla de acceso. De esta forma tu cuenta de Google y ZRC quedarán enlazadas.

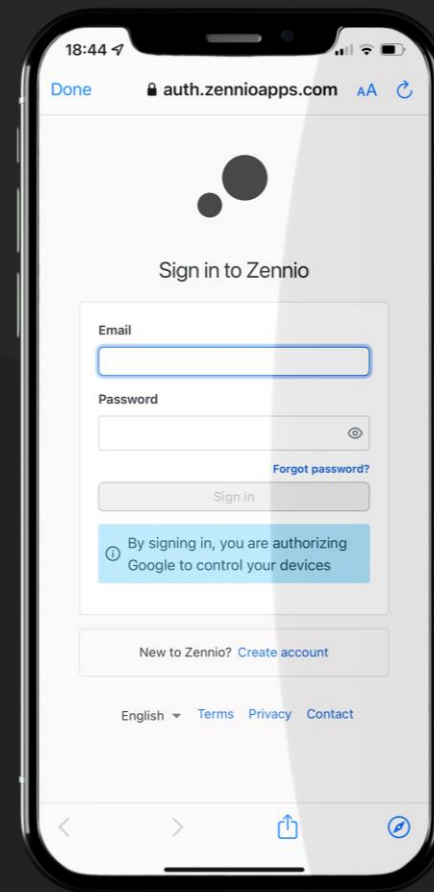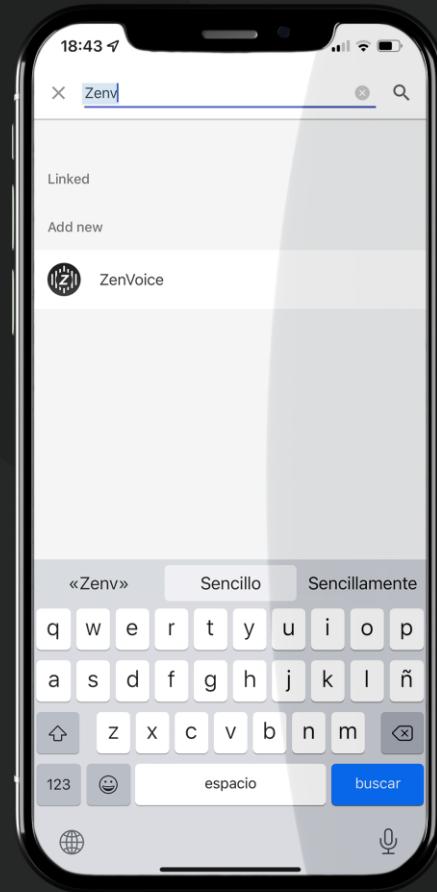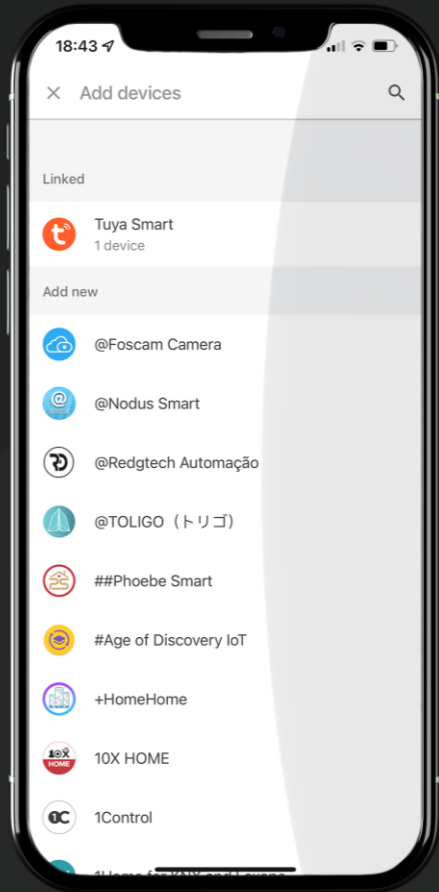

ZenVoice

4. Acceso al configurador de ZenVoice

¡Ya tienes tu cuenta de ZRC vinculada con tu cuenta de Amazon y/o Google Home!


- Accede al portal web de configuración de ZenVoice a través del siguiente enlace:

<https://zenvoice.zennioapps.com/>

- Para acceder a este portal, tendrás que utilizar tu usuario y contraseña de ZRC:

Usuario ZRC:



- E-mail : ejemplo@hotmail.com
- Contraseña: Zennio123

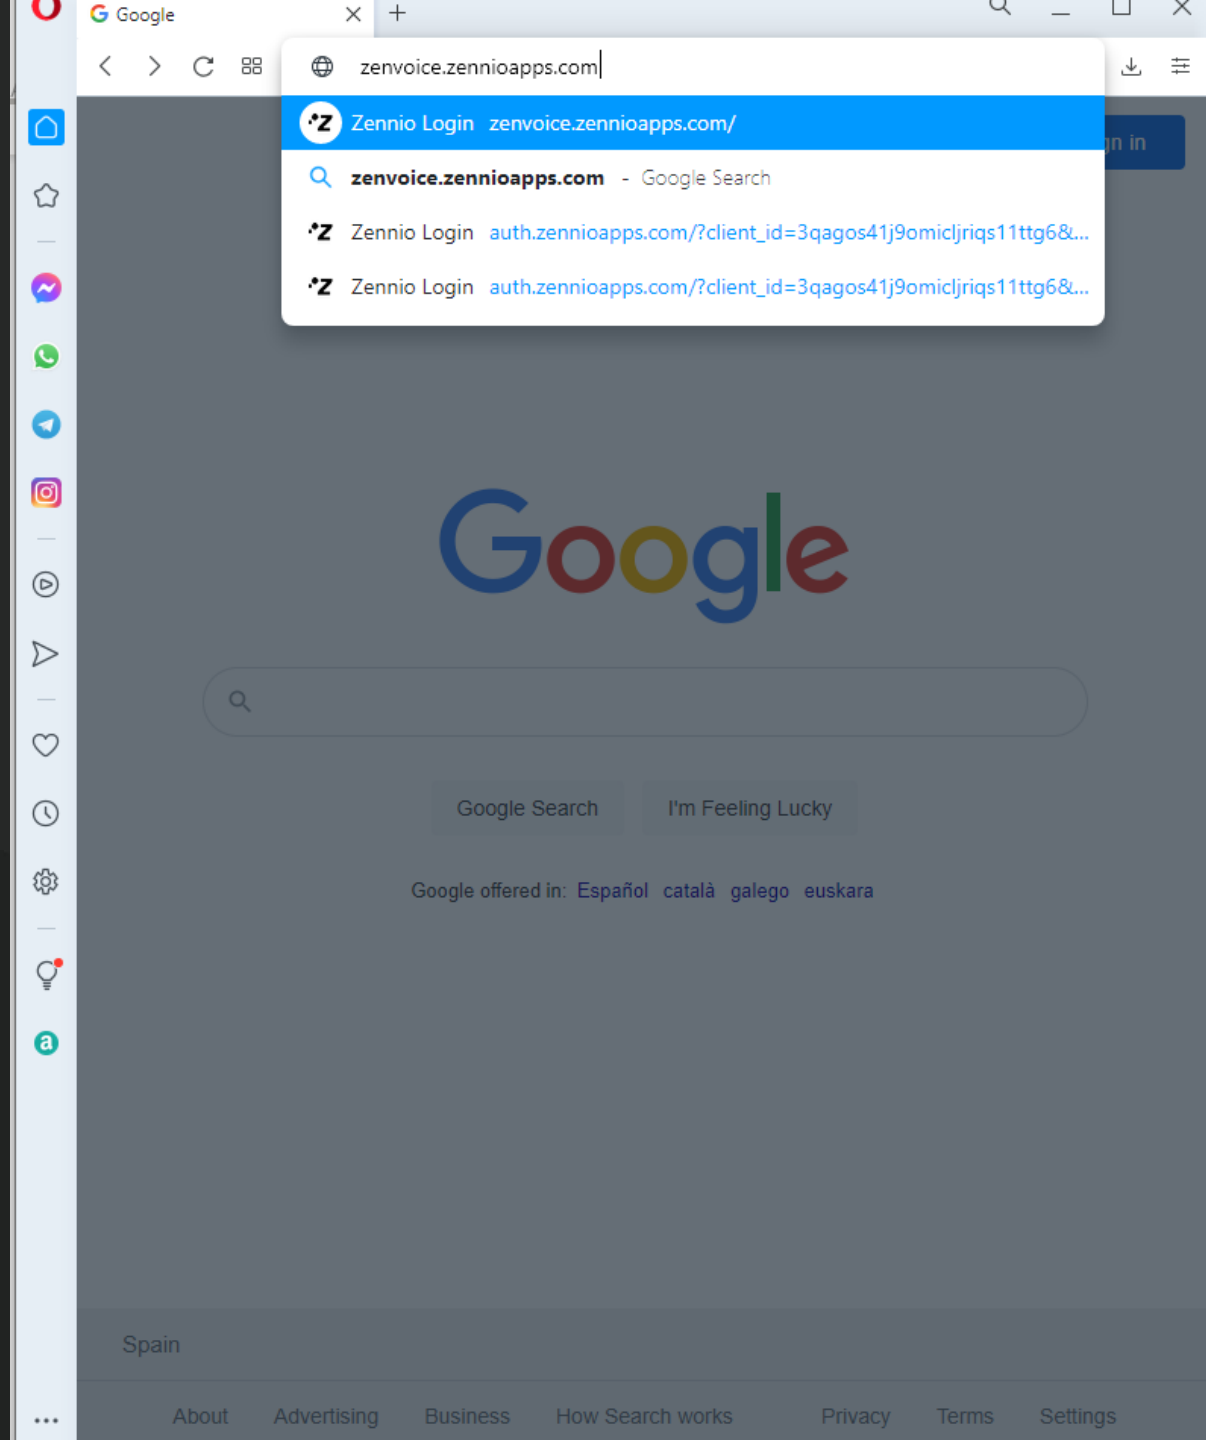

ZenVoice

5. Configura los controles de voz

- En tu portal de ZenVoice aparecerán todas las Z70 v2 que tengas emparejadas en tu cuenta de ZRC.
- Sólo podrás interactuar con aquellas pantallas que:
 1. Tengan licencia de ZenVoice o licencia demo activa.
 2. Tengan la versión con el parámetro de control por voz activo:
 - 3.4 o superior para Alexa
 - 3.5 o superior para Google Home Assistant

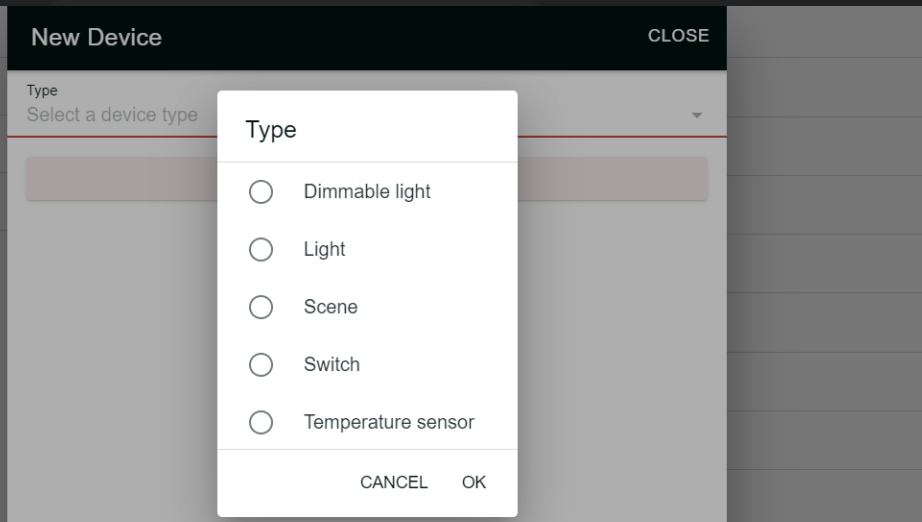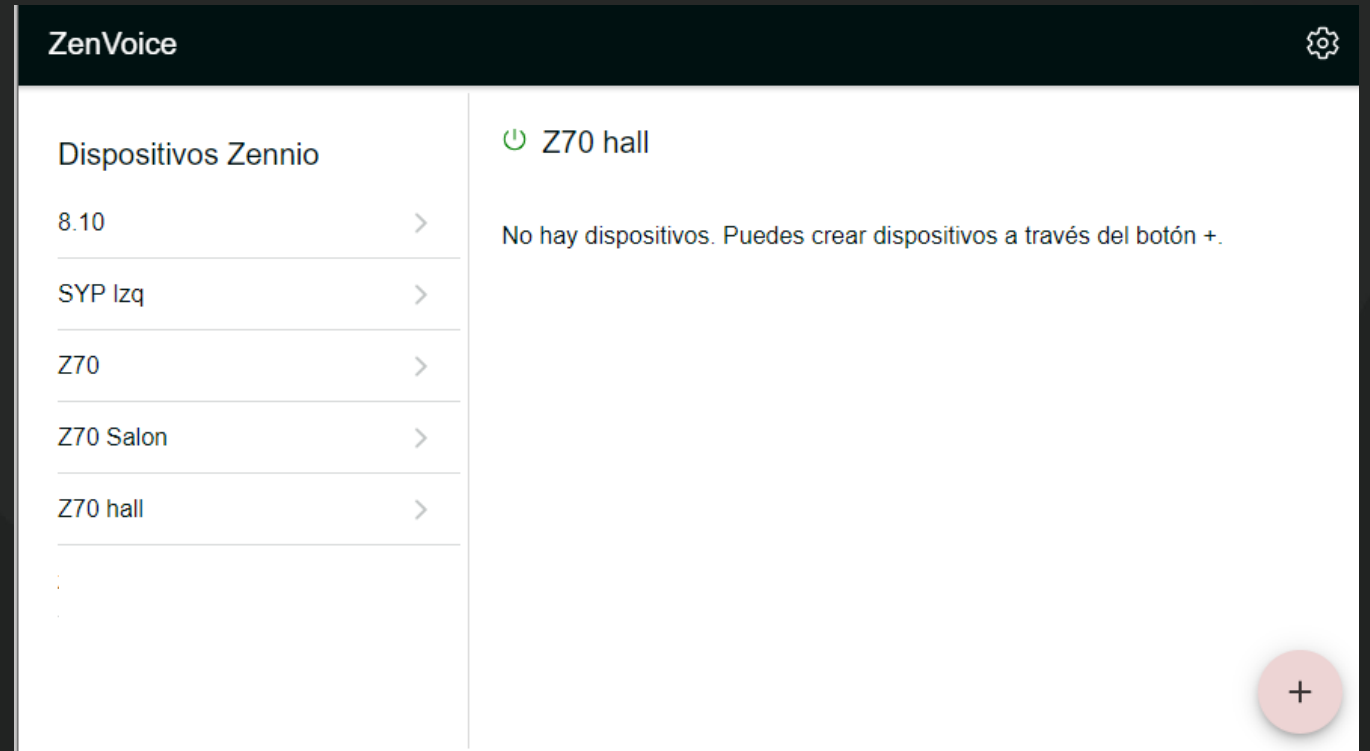

- Cuando selecciones un tipo de control, ZenVoice filtrará los controles compatibles y no mostrará los que no se corresponden a ese tipo de control.
- Por ejemplo, los controles On/Off e Interruptor son equivalentes, sólo varía la iconografía y también las órdenes que comunicamos al asistente de voz, pues cuando digamos:

¡Alexa, apaga todas las luces! / ¡OK Google, apaga todas las luces! → sólo apagará los controles tipo Luz On/Off y no tipo Interruptor.

ZenVoice

6. Comunícate con tu asistente de voz

- Para transmitir órdenes o comandos por voz a tu asistente de control por voz, existen dos opciones:

1. A través de la APP de:
 1. Amazon Alexa
 2. Google Home
2. Utilizando un altavoz inteligente con Alexa o Google Home integrado, tales como Amazon ECHO, Sonos, Nest...

Z70 v2 NO es un altavoz inteligente, simplemente actúa como pasarela de control, por lo que NO deberás hablarle a Z70 v2.

- Alexa, enciende la luz.
- ¡Vale!



ZenVoice

ZenVoice

7.1 Controles compatibles y comandos de voz Alexa

- **Controles tipo Switch & On/Off**
 - ¡Alexa! enciende la luz del dormitorio.
 - ¡Alexa! Enciende el ventilador.
 - ¡Alexa! Apaga el aire acondicionado.
- **Controles tipo sensor de temperatura**
 - ¡Alexa! ¿Cuál es la temperatura del salón?
- **Controles tipo Dimmer**
 - ¡Alexa! Pon la luz del techo al 50%.
 - ¡Alexa! Enciende la luz del techo.
- **Controles tipo Escena**
 - ¡Alexa! Enciende/activa salir.
 - ¡Alexa! Enciende/activa cine.
- **Controles tipo Termostato**
 - ¡Alexa! Pon salón a 23 grados.
 - ¡Alexa! Baja la temperatura de salón 2 grados.
- **Controles tipo Persianas**
 - ¡Alexa! Baja/sube persiana.
 - ¡Alexa! Pon persiana al 25%.
- **Controles tipo Luz RGB**
 - ¡Alexa! Pon luz RGB en color azul.
 - ¡Alexa! Pon luz RGB en gris claro.

¡IMPORTANTE!

Para poder controlar un dimmer es necesario que el objeto de control preciso de 1 byte esté enlazado, debido a que los asistentes de voz utilizan este tipo de regulación.





ZenVoice

7.2 Controles compatibles y comandos de voz Google Home Assistant

- **Controles tipo Switch & On/Off**
 - OK Google, enciende la luz del dormitorio.
 - OK Google, enciende el ventilador.
 - OK Google, apaga el aire acondicionado.
- **Controles tipo sensor de temperatura**
 - OK Google, dime la temperatura del salón.
- **Controles tipo Dimmer**
 - OK Google, pon la luz del techo al 50%.
 - OK Google, atenúa la luz del techo.
- **Controles tipo Escena**
 - OK Google, enciende/activa salir.
 - OK Google, enciende/activa atardecer.
- **Controles tipo Termostato**
 - OK Google, pon salón a 23 grados.
 - OK Google, baja la temperatura del dormitorio 2 grados.
- **Controles tipo Persianas**
 - OK Google, baja/sube persiana.
 - OK Google, pon persiana al 25%.
- **Controles tipo Luz RGB**
 - OK Google, pon luz RGB en color azul.
 - OK Google, pon luz RGB en gris claro.

¡IMPORTANTE!

Para poder controlar un dimmer es necesario que el objeto de control preciso de 1 byte esté enlazado, debido a que los asistentes de voz utilizan este tipo de regulación.

•Zennio