

CARACTÉRISTIQUES

- Permet d'ajouter en écran tactile à l'unité basique GetFace IP, qui pourra être configuré comme:
 - Panneau d'information: présente des séquences d'images personnalisées.
 - Module de clavier: clavier virtuel.
 - Module de boutons: répertoire téléphonique virtuel.
- Le module dispose de deux connecteurs de bus GetFace interchangeables pour la connexion avec l'unité basique GetFace IP ou avec d'autres modules. Si le module occupe la dernière position dans le bus, un des connecteurs restera sans connexion.
- Consommation maximale: 1,70W (0,14A @ 12VDC).
- Câble de bus GetFace inclus (80mm de longueur).
- Veuillez consulter les instructions de montage du cadre et le manuel GetFace IP pour son installation.
- Conforme aux directives CE.

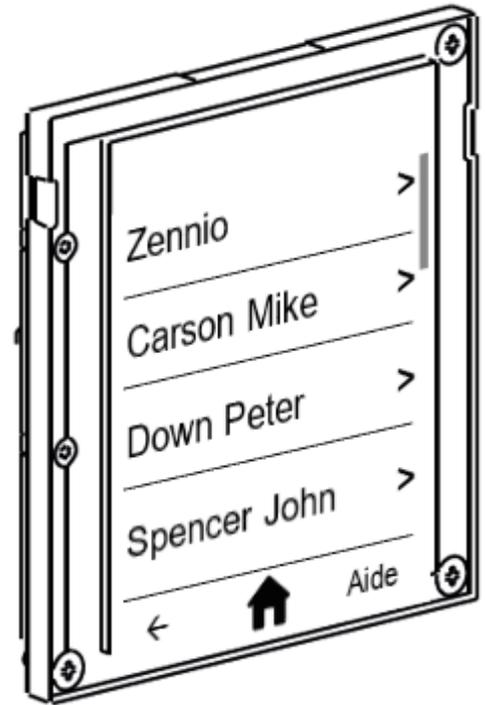


Figure 1. Écran tactile



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en suivant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du câblage de ce signal; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le câblage ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (inclue la condensation dans le propre dispositif), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ou autre matériel durant son fonctionnement.
- Le symbole RAEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans

