


Les entrées de l'ACTinBOX Classic-Hybrid ont subi des modifications sur la nouvelle version de l'actionneur afin de permettre la connexion d'une sonde de température NTC et d'un détecteur de mouvement.


A partir du numéro de série 10AAF.

Schéma de connexions pour l'ACTinBOX Classic-Hybrid (à partir du numéro de série 10AAF)
A besoin du programme d'application ACTinBOX Classic-Hybrid 1.3 ou supérieur

ENTRÉES BINAIRES

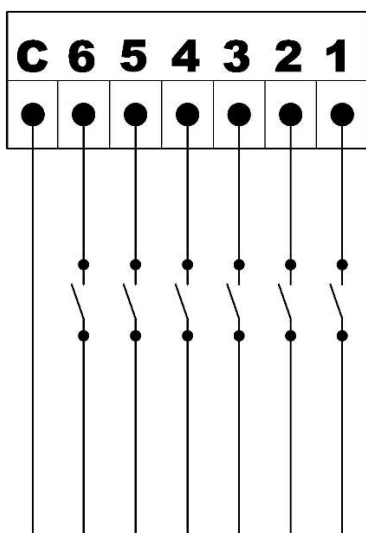

SONDE DE TEMPÉRATURE

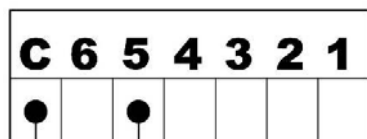

NTC Zennio
ZN1AC-NTC68E
ZN1AC-NTC68F
ZN1AC-NTC68S

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

